
DIGITUS® Rallonge de transfert de données, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu

AK-610203-030-E

EAN 4016032301479

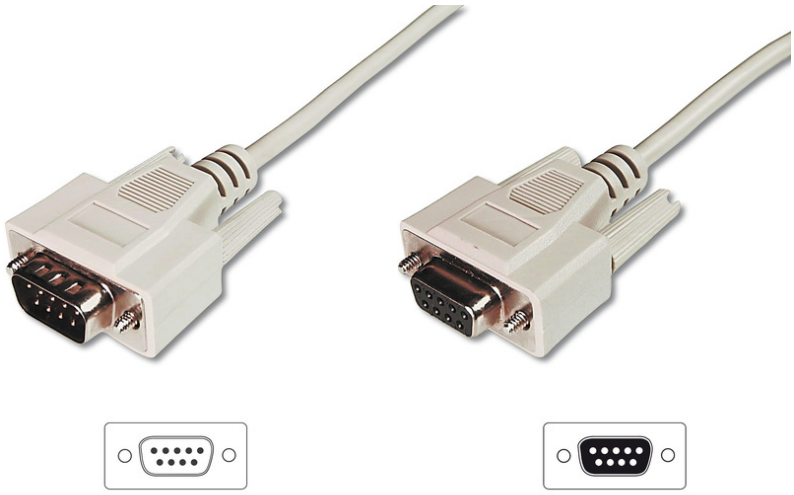

Câble d'extension de transfert de données, D-Sub9 St/Bu, 3.0m, sériel, moulé, be

Ce câble série à 9 pôles est idéal pour prolonger la distance de câble entre les appareils série ou peut être utilisé directement comme câble de connexion.

Permet une connexion sûre et stable

- La connexion vissée supplémentaire, tant à l'entrée qu'à la sortie, assure une sécurité maximale lors d'une utilisation professionnelle.
- Il suffit de tourner le bouchon à visser dans la prise prévue - c'est tout
- Il n'est plus possible de retirer le connecteur D-Sub par inadvertance.

Attributes

- Affectation: 1:1
- Assortiment: Câbles série
- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur Sub-D, 9 broches
- Connecteur 2: Connecteur Sub-D, 9 broches
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: beige
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 3 m
- Blindage: blindage simple

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	14.00	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	1.56	34.00	30.00	11.00	11,220.00
Packaging Unit Single	1	0.16	0.50	14.00	25.00	175.00
Net single without Packaging	1	0.15	1.50	11.00	11.00	0.00

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com