
DIGITUS® Przedłużacz transmisji danych, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu

AK-610203-030-E

EAN 4016032301479

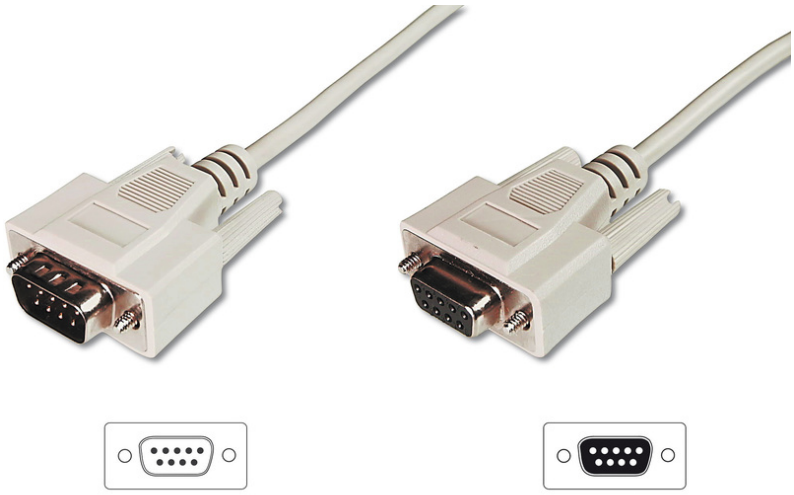

Kabel DSUB9/DSUB9 M/Ż 1:1 szary 3m RS232

Ten 9-stykowy kabel szeregowy jest idealny do przedłużania długości kabla między urządzeniami szeregowymi lub może być używany bezpośrednio jako kabel połączeniowy.

Umożliwia bezpieczne i stabilne połączenie

- Dodatkowe połączenie śrubowe zarówno na wejściu, jak i na wyjściu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas profesjonalnego użytkowania.
- Wystarczy przykręcić nakrętkę do dostarczonego gniazda - gotowe
- Nieostrożne usunięcie złącza D-Sub nie jest już możliwe.

Atrybuty

- Asortyment: Kable szeregowe
- AWG: 28
- Kolor kabli: Beżowy
- Kolor złącza: Beżowy
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Przyporządkowanie: 1:1
- Rodzaj przewodnika: CU
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk D-Sub DE-9 (9-pinów)
- Złącze 2: Gniazdo D-Sub DE-9 (9-pinów)
- Długość: 3 m
- Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	90	14.00	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.56	34.00	30.00	11.00	11,220.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.16	0.50	14.00	25.00	175.00
Netto bez opakowania	1	0.15	1.50	11.00	11.00	0.00

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com