
DIGITUS® Cabo de extensão de transferência de dados, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu

AK-610203-030-E

EAN 4016032301479

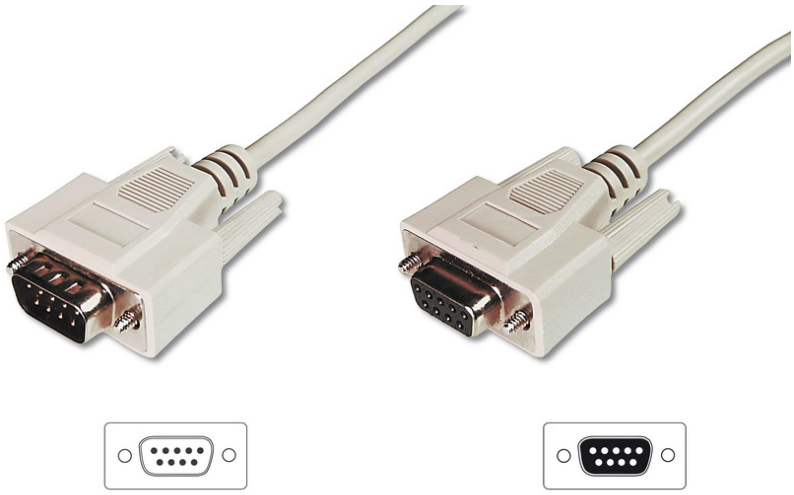

Cabo de extensão de transferência de dados, D-Sub9 St/Bu, 3.0m, série, moldado, be

Este cabo série de 9 pinos é ideal para aumentar o comprimento do cabo entre dispositivos série ou pode ser utilizado diretamente como cabo de ligação.

Permite uma ligação segura e estável

- A ligação roscada adicional, tanto na entrada como na saída, garante a máxima segurança para uma utilização profissional.
- Basta enroscar a tampa de rosca no encaixe fornecido - pronto
- A remoção descuidada do conetor D-Sub já não é possível.

Attributes

- Assignment: 1:1
- Assortment: Serial Cables
- AWG: 28
- Color cable: beige
- Color connector: beige
- Connector 1: DSUB, 9-pin, plug
- Connector 2: DSUB, 9-pin, jack
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: molded
- Wire material: CU
- Length: 3 m
- Shielding: single shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	14.00	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	1.56	34.00	30.00	11.00	11,220.00
Packaging Unit Single	1	0.16	0.50	14.00	25.00	175.00
Net single without Packaging	1	0.15	1.50	11.00	11.00	0.00

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em áreas onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com