


DIGITUS® Verlengkabel gegevensoverdracht, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu

AK-610203-050-E
EAN 4016032301486

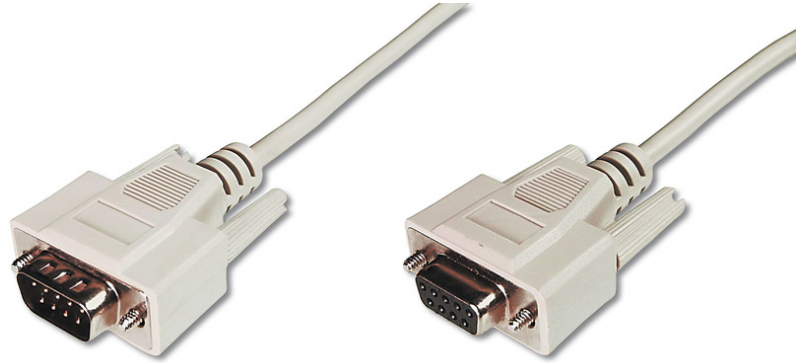

Verlengkabel gegevensoverdracht, D-Sub9 St/Bu, 5,0m, serieel, gegoten, be

Deze 9-pins seriële kabel is ideaal voor het verlengen van de kabellengte tussen seriële apparaten of kan rechtstreeks worden gebruikt als verbindingskabel.

Maakt een veilige en stabiele verbinding mogelijk

- De extra schroefaansluiting aan zowel de ingang als de uitgang zorgt voor maximale veiligheid bij professioneel gebruik.
- Schroef gewoon de schroefdoop in de meegeleverde aansluiting - klaar
- Onzorgvuldig verwijderen van de D-Sub connector is niet langer mogelijk.

Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: Seriële kabels
- AWG: 28
- Connector 1: DSUB, 9-pins, stekker
- Connector 2: DSUB, 9-pins, contraststekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Geleurde connector: beige
- Kabelkleur: beige
- Kappen: gegoten
- Toewijzing: 1:1
- Lengte: 5 m
- Afscherming: enkele afscherming

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 60 | 13.20 | 32.00 | 45.00 | 25.00 | 36,000.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 2.20 | 15.00 | 13.00 | 10.00 | 1,950.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.22 | 2.10 | 8.00 | 25.00 | 420.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.21 | 2.00 | 12.50 | 13.50 | 0.00 |

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com