DIGITUS® 4K All-In-One Video Bar Mini - Sistema de videoconferencia

DS-55581

EAN 4016032487050



Barra de vídeo 4K todo en uno ePTZ, AI, 2x Mic/1x Altavoz

El sistema de videoconferencia 4K de DIGITUS® combina cámara, micrófono y altavoces en un solo dispositivo y es adecuado para salas pequeñas y medianas. La barra de vídeo se conecta simplemente a un portátil u ordenador mediante USB, y la alimentación también se suministra a través del mismo cable USB. Gracias a plug-and-play, la instalación es un juego de niños y no se necesita ningún software adicional o similar. Se incluye un mando a distancia para controlar cómodamente toda la gama de funciones.

El sistema de videoconferencia de DIGITUS® combina cámara, micrófono y altavoz en un solo dispositivo y es adecuado para salas pequeñas

- Cámara 4K Ultra-HD ePTZ (panorámica, inclinación y zoom electrónicos)
- Objetivo gran angular - 94° diagonal, 90° horizontal, 55° vertical
- Resolución hasta 4K Ultra-HD (hasta 3840 x 2160 / 30 Hz)
- Sensor de 3,0" (GC4663), 8 MP
- Encuadre automático, zoom inteligente (zoom digital 4x) y seguimiento de rostros y altavoces mediante IA: gracias a la IA (inteligencia artificial), la barra de vídeo ajusta automáticamente la posición de la cámara, el enfoque y el zoom para encuadrar de forma óptima a los participantes
- Micrófonos beamforming - 2 micrófonos beamforming integrados para captación de voz y 7 m de alcance de audio (captación de voz)
- Reducción digital del ruido y cancelación del eco acústico: suprime el ruido de fondo no deseado y elimina el eco
- Altavoz de alta fidelidad con 2 W máx.
- Mando a distancia incluido para controlar cómodamente las funciones
- Ajuste automático - apertura, brillo, contraste, balance de blancos
- Soporte para instalación vertical o dispositivo de sujeción para instalación en el monitor y rosca de tornillo para trípode/soporte - 1/4⊠ (6,35 mm de diámetro exterior / 5,35 mm de diámetro del orificio central)
- Compatible con Windows 7 o superior, macOS 10.10 o superior, ChromeOS, Android 5.0 o superior.
- Alimentación mediante USB (5V/1A)
- Detalles Micrófono:
- Omnidireccional
- Captación de voz (alcance de audio): 7 m
- Frecuencia: 20 Hz - 8 KHz
- Sensibilidad: -26 dB
- SPL (nivel de presión sonora): 120 dB máx.
- Detalles del ponente:
- Potencia de salida máx. de 2 W
- Resistencia 4 Ohm
- Frecuencia: 20 Hz - 24 KHz
- Dimensiones: An 26 x Pr 5,6 x Al 6 cm
- Peso: 0,4 kg
- Color: Negro

Package contents

- 1x barra de vídeo
- 1 cable de conexión USB 2.0 (1,8 m)
- 1x adaptador de USB-A a USB-C
- 1 mando a distancia (2 pilas AAA, no incluidas)
- 1x instrucciones de uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	58.00	23.00	56,028.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	8.00	28.00	10.00	2,240.00
Net single without Packaging	1	0.40	6.00	26.00	6.00	0.00

More images:















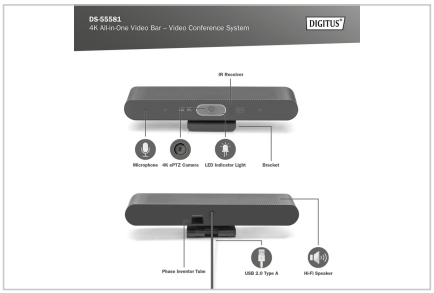



Safety notes

- Observe todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que el aparato está apagado y se encuentra en un entorno seguro.
- Durante las tormentas eléctricas, pueden producirse daños en los dispositivos eléctricos conectados debido a la sobretensión causada por los rayos.
- No utilice el aparato durante tormentas eléctricas.
- Desconecte el aparato de los dispositivos eléctricos conectados durante las tormentas.
- Utilice el aparato sólo en interiores.
- Devuelva el aparato a su distribuidor para su reparación.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.
- Para desconectar completamente el sistema de la fuente de alimentación, debe desenchufar la fuente de alimentación de la toma de corriente. Puede desconectar el aparato de la red eléctrica a través de la fuente de alimentación.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com