
DIGITUS® Przedłużacz do transmisji danych, D-Sub9/wt – D-Sub9/gn

AK-610203-100-E

EAN 4016032301493

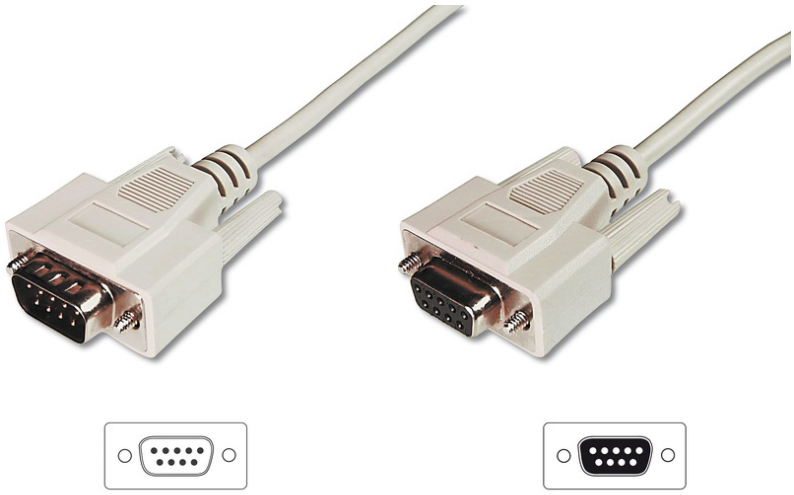

Kabel DSUB9/DSUB9 M/Ż 1:1 szary 10m RS232

Ten 9-biegunowy kabel szeregowy jest idealny do przedłużania ciągów kablowych pomiędzy urządzeniami szeregowymi lub do stosowania bezpośrednio jako kabel przyłączeniowy.

Umożliwia pewne i stabilne połączenie

- Dodatkowe złącze śrubowe zarówno na wejściu, jak i na wyjściu gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo przy zastosowaniach profesjonalnych. Wkręć po prostu zamknięcie gwintowe do danego gniazda – gotowe. Omyłkowe wyjęcie wtyczki D-Sub jest teraz niemożliwe.

Atrybuty

- Asortyment: Kable szeregowe
- AWG: 28
- Kolor kabli: Beżowy
- Kolor złącza: Beżowy
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Przyporządkowanie: 1:1
- Rodzaj przewodnika: CU
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk D-Sub DE-9 (9-pinów)
- Złącze 2: Gniazdo D-Sub DE-9 (9-pinów)
- Długość: 10 m
- Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	15.00	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.38	27.00	24.00	3.00	1,944.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.38	17.00	25.00	3.10	1,317.50
Netto bez opakowania	1	0.37	14.50	14.00	3.00	0.00

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com