

DIGITUS® Collaboration Trolley / Carrello di presentazione per TV

DA-90452

EAN 4016032487364



Carrello di presentazione per TV, 70-120" max. 140 kg, nero

Il Collaboration Trolley offre un supporto robusto e resistente per display da 70 a 120 pollici con una capacità di carico massima di 140 kg. Inoltre, il carrello è dotato di un supporto per telecamera regolabile in altezza e di un ripiano per notebook, lettori, ecc. Il carrello può essere posizionato in modo flessibile e dispone di una guida per cavi integrata e di pratiche maniglie sul retro. La struttura è realizzata in alluminio molto robusto e leggero, acciaio e plastica. Ideale per sale conferenze, aule di formazione, sale espositive e altri luoghi per eventi.

Il Collaboration Trolley / carrello di presentazione offre la possibilità di posizionare in modo flessibile un display (70-120", 140 kg max.).

- Dimensioni del display: 70" - 120"
- Carico: 140 kg
- Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600

- Numero di schermi: 1
- Angolo di inclinazione: da +5° a -10°
- Altezze: 125 - 160 cm
- Supporto telecamera: capacità di carico 5 kg, regolabile in altezza
- Ripiano: capacità di carico 10 kg, regolabile in altezza
- Gestione cavi: sì
- Materiale: alluminio, acciaio, plastica
- Finitura della superficie: verniciatura a polvere
- Colore: nero opaco
- Dimensioni (max.): Largh. 125 x Prof. 76 x Alt. 233,3 cm
- Peso: 35,1 kg


Package contents

- 1x Collaboration Trolley / Carrello di presentazione per TV
- 1x istruzioni di montaggio

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Packaging Unit Inside	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Packaging Unit Single	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Net single without Packaging	1	35.10	76.00	125.00	233.30	0.00

More images:

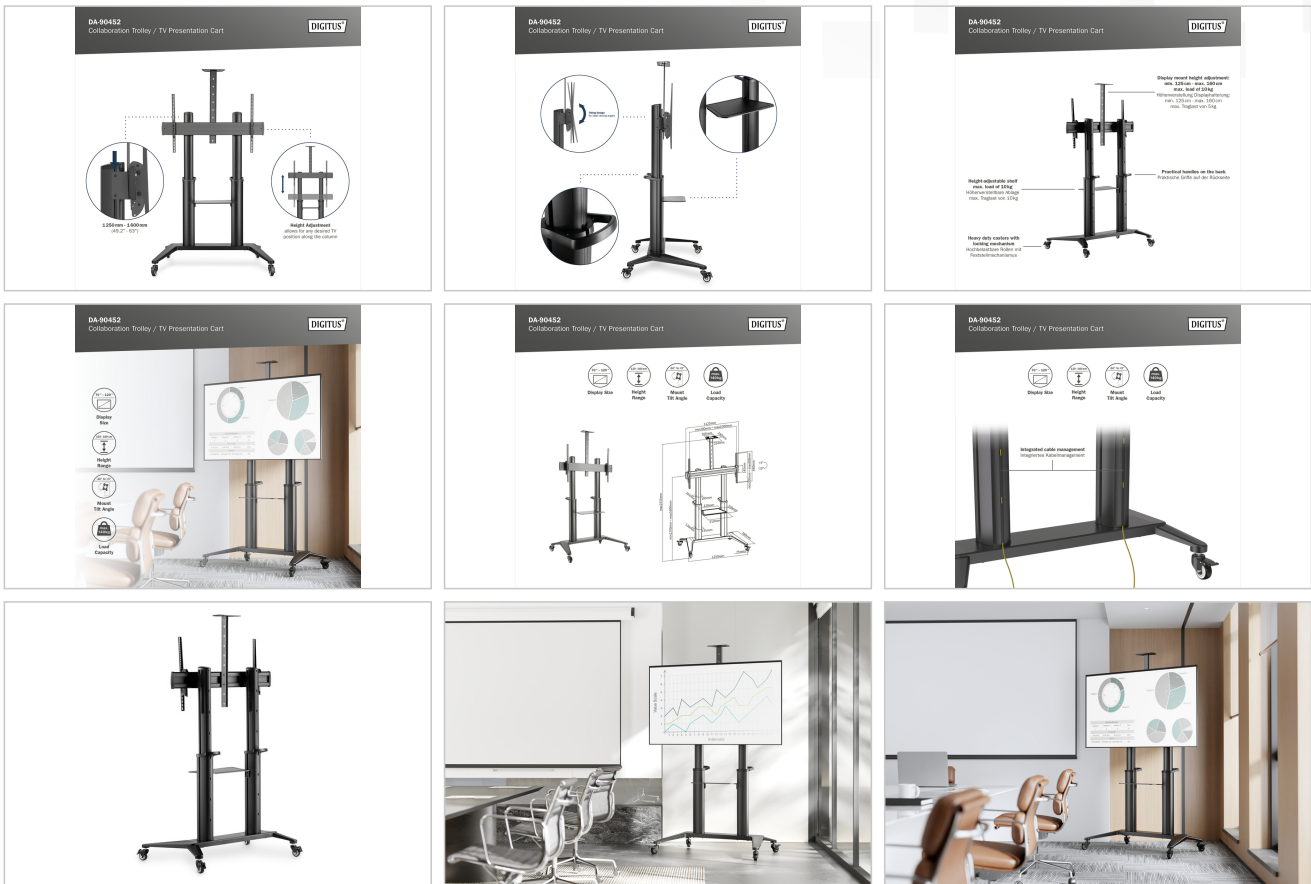

Safety notes

- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni dell'apparecchio.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Prima della messa in funzione, accertarsi che l'apparecchio sia spento e si trovi in un ambiente sicuro.
- Durante i temporali, i dispositivi elettrici collegati possono subire danni a causa della sovratensione provocata dai fulmini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio durante i temporali.
- Scollegare l'apparecchio dai dispositivi elettrici collegati durante i temporali.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Restituire il dispositivo al rivenditore per la riparazione.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.
- Per scollegare completamente il sistema dall'alimentazione, è necessario scollegare l'alimentatore dalla presa. È possibile scollegare il dispositivo dall'alimentazione tramite l'alimentatore.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com