DIGITUS® KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



KVM Switch, 2x1, HDMI Eingang, HDMI Ausgang 4Kx2K@60Hz

Der DIGITUS® 2-Port KVM Switch ist ein hochleistungsfähiger HDMI-KVM Switcher. Er leitet hochauflösendes Video (in mehreren Auflösungen bis zu 4kx2k@60Hz) und Audio von einer der verschiedenen Quellen zu den Anzeigegeräten. Dieser HDMI-KVM-Switcher verfügt nicht nur über eine Umschaltfunktion per Tastendruck, sondern auch über eine intelligente Funktion sowie eine Hot-Plugging-Funktion.

Bedienen Sie 2 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus – Wechseln Sie zwischen zwei Computern per Knopfdruck oder mit der Fernbedienung

- Eingänge: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x Audioeingang, 2 x Audioausgang
- Ausgänge: 1 x HDMI®, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 2 x USB A 2.0
- Zusätzliche Anschlüsse Vorderseite: 2 x USB A 3.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, Infrarotempfänger, IR-Ausgang
- Audioeingänge/-ausgänge: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
- LEDs Vorderseite: Strom, 2 x Online, 2 x Auswahl PC
- Schalter: Strom ein/aus, Umschalten PC1 / PC2
- Schnelltastenschalter
- HDMI® Version: 2.0
- HDCP-Version: 2.2 / 1.4
- UHD-Auflösung: 3840 x 2160 / 60Hz
- Unterabtastung: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Bandbreite HDMI®: 18 Gbps alle Kanäle (6 Gbps pro Kanal), unterstützt HDR
- Farbtiefe HDMI®: 36 Bit (alle Kanäle)
- Stromversorgung Netzadapter: 100 - 240 V AC 0,4A 50/60Hz
- Stromversorgung KVM-Switch: DC 5V / 3A
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 45°C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% - 85% RH (nicht kondensierend)
- Gehäusematerial: Metall
- Inklusive Halterung für die Wandmontage
- Externer Empfänger für Signale der Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (BxTxH)
- Gewicht: 366 g
- Farbe: Schwarz
- Stromverbrauch: 12W
- DC-Stecker Größe: 5,5 x 2.5 x 7,5mm
- DC-Stecker Elektrode: Innen (+) , Außen (-)

Merkmale

- Anzahl der Ports: 2
- Schnittstelle: HDMI

Lieferumfang

- 1 x KVM-Umschalter, 2 Anschlüsse, 4K 60Hz, 2 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang
- 1 x Netzadapter für KVM-Umschalter
- 2 x USB 3.0-Anschlusskabel (USB B auf USB A)
- 2 x HDMI-Kabel 1.2m
- 1 x Infrarot-Fernbedienung
- 1 x Infrarotempfänger mit Anschlusskabel
- 2 x Montagehalterung für Tisch-/Wandmontage
- 1 x Benutzerhandbuch

Logistische Daten


	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	12,16	34,00	38,00	52,00	67.184,00
Innen-VPE	1	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,61	6,50	18,00	23,00	2.691,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,37	2,60	7,50	17,80	0,00


Weitere Anwendungsbilder:







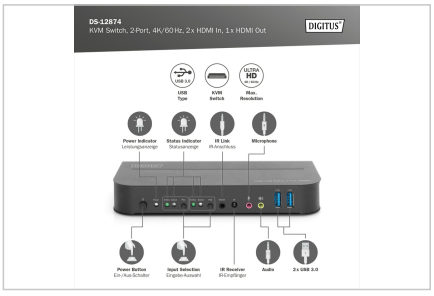

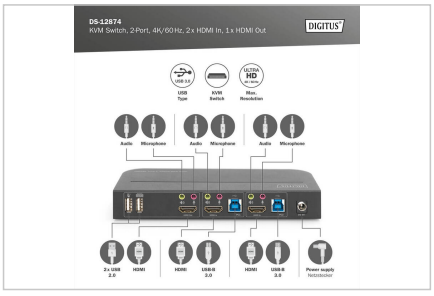







Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externer Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com