DIGITUS® Commutateur KVM, 2x1, HDMI, HDMI Out, 4K2K / 60 Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



Commutateur KVM, 2x1, entrée HDMI, Sortie HDMI 4K2K / 60 Hz

Le DIGITUS® commutateur KVM 2 ports est un commutateur KVM HDMI haute performance. Il permet d'acheminer la vidéo haute résolution (dans plusieurs résolutions jusqu'à 4kx2k@60Hz) et l'audio depuis l'une des différentes sources vers les dispositifs d'affichage. Ce commutateur HDMI-KVM dispose non seulement d'une fonction de commutation par simple pression sur un bouton, mais aussi d'une fonction intelligente et d'une fonction hot-plug.

Contrôlez 2 PC avec un clavier et une souris USB – basculez entre les deux ordinateurs d'une simple pression sur un bouton ou via une télécommande

- Entrées : 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x entrée audio, 2 x sortie audio
- Sorties : 1 x HDMI®, 1 x entrée audio, 1 x sortie audio, 2 x USB A 2.0
- Connexions supplémentaires à l'avant : 2 x USB A 3.0, 1 x entrée audio, 1 x sortie audio, récepteur infrarouge, sortie IR
- entrées/sorties audio : prise jack stéréo 3,5 mm
- DEL face avant : alimentation, 2 x en ligne, 2 x sélection PC
- Interrupteur : marche/arrêt du courant, commutation PC1 / PC2
- Version HDMI® : 2.0
- Version HDCP : 2.2 / 1.4
- Résolution UHD : 4096 x 2160p / 60 Hz
- Sous-échantillonnage : RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Bande passante HDMI® : 18 Gbps tous les canaux (6 Gbps par canal), supporte HDR
- Profondeur de couleur HDMI® : 36 bits (tous les canaux)
- Alimentation électrique Adaptateur secteur : 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Alimentation du switch KVM : 5 V / 3 A
- température de fonctionnement : 0°C ~ 45°C
- Humidité de fonctionnement : 10% - 85% RH (sans condensation)
- Matériau du boîtier : métal
- Support pour montage mural inclus
- Récepteur externe pour les signaux de la télécommande inclus dans la livraison
- Dimensions : 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (LxPxH)
- Poids : 366 g
- Couleur : Noir
- Consommation électrique : 12W
- Taille de la prise DC : 5.5*2.5

Attributes

- Interface: HDMI
- Nombre de ports: 2

Package contents

- 1x commutateur KVM, 2x port, 4K60Hz, 2x entrée HDMI, 1x sortie HDMI
- 1x adaptateur secteur pour commutateur KVM
- 2x câble de raccordement USB 3.0 (USB B vers USB A)
- 2x câble HDMI
- 1x télécommande infrarouge
- 1x récepteur infrarouge avec câble de raccordement
- 2x support de montage (table/mur)
- 1x manuel utilisateur

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







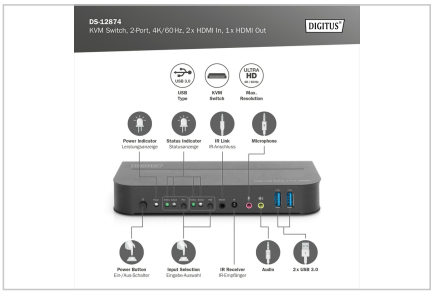

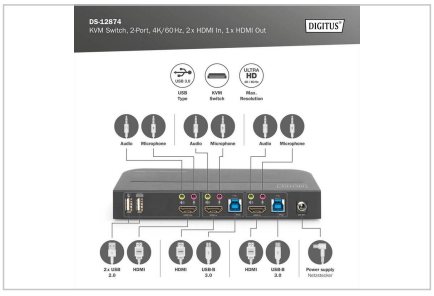







Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.