DIGITUS® módulo mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 0,55 km

DN-81000

EAN 4016032305651



Módulo SFP de 1,25 Gbps, até 550 m Multimodo, tomada LC duplex

Os módulos transceptores DIGITUS® Mini GBIC (SFP) oferecem a mais elevada qualidade e fiabilidade. Quer seja de comutador para comutador, conversor para comutador, conversor para conversor ou outras possibilidades de aplicação alargadas: A grande variedade de módulos DIGITUS® permite-lhe utilizar a tecnologia de fibra ótica de forma flexível. A conformidade com a norma MSA (Multi Source Agreement) garante a compatibilidade com fabricantes terceiros.

A ligação de fibra ótica "plug and play

- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Fator Pluggable)
- Compatível com os seguintes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta qualidade e máxima fiabilidade
- Débito máximo de dados de 1,25 Gbps
- Em conformidade com a norma IEEE 802.3z Gigabit
- Produto laser de classe 1 de acordo com a norma EN 60825-1
- Fácil instalação plug and play
- Compatível com MSA (Multi Source Agreement)
- Ligável a quente
- Ligação: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Para distâncias curtas
- Comprimento de onda: 850nm
- Potência de transmissão: mínimo -8 dBm, máximo -3 dBm
- Sensibilidade de receção: Mínimo -20 dBm
- Para uma distância de até 0,55 km
- Adequado para cabos de fibra ótica multimodo 50/125µm e 62,5/125µm
- Mecanismo seguro de libertação rápida
- Fonte de alimentação de 3,3 V
- Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 70 °C

Attributes

- Mode: Multimode
- Connector: LC
- Distance (km): 0.5
- Wavelength: 850 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents


- Módulo SFP

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	39.00	25.00	48,750.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	11.50	5.50	2.50	158.13
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	5.90	0.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

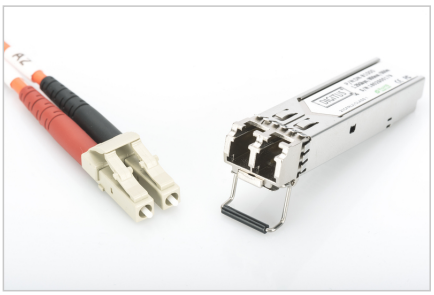

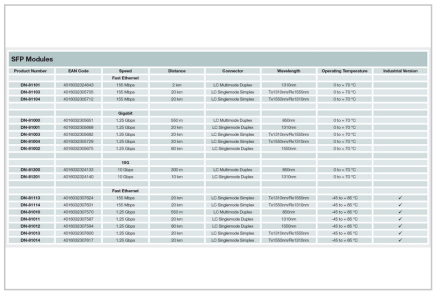

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, devem ser sempre utilizados óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com