

DIGITUS® mini GBIC (SFP)-modul, 1,25 Gbps, 20 km

DN-81001

EAN 4016032305668



1,25 Gbps SFP-modul, upp till 20 km Singlemode, LC duplex-uttag

DIGITUS® Mini GBIC (SFP)-transceivermodulerna erbjuder högsta kvalitet och tillförlitlighet. Oavsett om det gäller switch till switch, omvandlare till switch, omvandlare till omvandlare eller andra omfattande tillämpningsmöjligheter: Det stora utbudet av DIGITUS®-moduler gör att du kan använda fiberoptisk teknik på ett flexibelt sätt. Överensstämmelse med MSA-standarden (Multi Source Agreement) säkerställer kompatibilitet med tredjepartstillverkare.

Plug and play-anslutning med fiberoptik

- Mini GBIC SFP-modul (Small Form Factor Pluggable)
- Kompatibel med följande tillverkare: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hög kvalitet och maximal tillförlitlighet
- 1,25 Gbps maximal datahastighet
- Överensstämmer med IEEE 802.3z Gigabit-standarden
- Laserprodukt klass 1 enligt EN 60825-1
- Enkel plug and play-installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable

- Anslutning: 1x LC Duplex
- 1000Base-LX - För långa avstånd
- Våglängd: 1310 nm
- Sändningseffekt: minst -8 dBm, högst -3 dBm
- Mottagningskänslighet: Minimum -24 dBm
- För ett avstånd på upp till 20 km
- Lämplig för 09/125µm singlemode fiberoptisk kabel
- Säker snabbkopplingsmekanism
- 3,3 V strömförsörjning
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Attributes



- Läge: Singelmod
- Kontakt: LC
- Avstånd (km): 20
- Våglängd: 1310 nm
- DDM-stöd: no
- Sändningsläge: Enkelriktat
- Tillverkarkompatibilitet: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet-hastighet: Gigabit

Package contents

- SFP-modul

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	12.00	3.00	324.00
Net single without Packaging	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

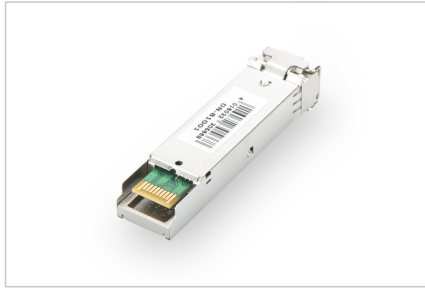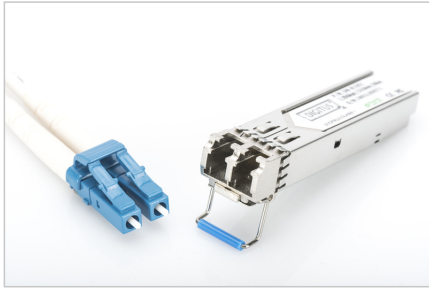

SFP Modules						
Product Number	EMC Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature
Full Duplex						
Dsh1000	AS1000000000	10 Gbps	2 km	LC Multimode Duplex	10 Gbps	0 to 70 °C
Dsh1002	AS1000000002	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1004	AS1000000004	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C
Single						
Dsh1006	AS1000000006	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1008	AS1000000008	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1009	AS1000000009	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1010	AS1000000010	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1011	AS1000000011	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	10Gbps	0 to 70 °C
SR						
Dsh1012	AS1000000012	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1013	AS1000000013	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	10Gbps	0 to 70 °C
Half Duplex						
Dsh1014	AS1000000014	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1015	AS1000000015	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1016	AS1000000016	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1017	AS1000000017	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1018	AS1000000018	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1019	AS1000000019	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C
Dsh1020	AS1000000020	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7.5/8.5dBm/10Gbps	0 to 70 °C

Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontaktarna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com