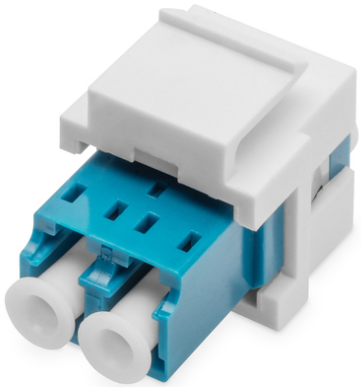
DIGITUS® Acoplador duplex LC/LC de fibra ótica, monomodo, módulo keystone

DN-96007-1-K

EAN 4016032489801



Acoplador duplex LC de fibra ótica, SM, para painel Keystone OS2, cor azul, incl. quadro Keystone

Os acopladores keystone de fibra ótica são utilizados para ligar dois cabos de fibra ótica LC, de modo a aumentar o comprimento da ligação do cabo. A instalação é extremamente simples graças à tecnologia de encaixe. Basta encaixá-los nos painéis de ligação Keystone ou nos painéis de parede com aberturas padrão para que os cabos possam ser introduzidos através da parede e convenientemente ligados à sua rede de fibra ótica.

Graças às suas dimensões normalizadas, os adaptadores encaixam na maioria das caixas de distribuição e tomadas de parede convencionais, o que os torna uma excelente solução para levar a fibra ótica para as casas e escritórios.

- Tipo de conetor: LC-LC Duplex
- UPC polido
- Modo de fibra : Modo único
- Tipo de montagem : Sem flange
- Cor: azul
- Material da manga: Cerâmica
- Material: Plástico (ABS)
- Gama de temperaturas de funcionamento: -25 a 70
- Faixa de temperatura de armazenamento: -25 a 70
- Peso: 0,005 kg
- Dimensões (C x L x P): 17 x 22 x 33 mm

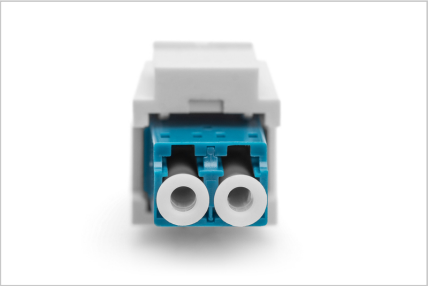
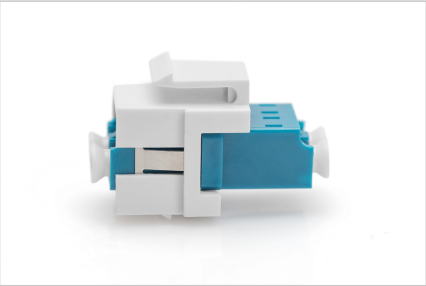
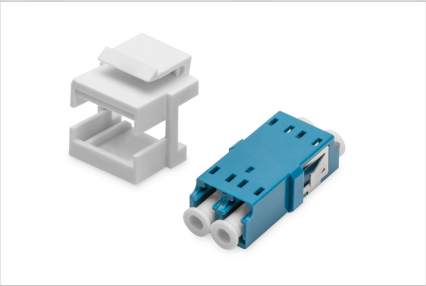
Package contents

- Acoplamento LC/LC SM para módulo Keystone

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	7.60	50.00	37.00	27.00	49,950.00
Packaging Unit Inside	500	3.80	24.00	35.00	25.00	21,000.00
Packaging Unit Single	1	0.01	2.30	7.00	10.00	161.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.30	2.20	1.70	0.00

More images:

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com