DIGITUS® Top-hat railadapter voor 1x Keystone module

AN-25184

EAN 4016032305859



Top-hat railadapter voor 1x Keystone module

De DIGITUS® DIN-railadapters worden gebruikt om DIGITUS® Keystone modules op aan te sluiten. Ze zijn verkrijgbaar als 1-poorts of 2-poorts versie.

- Versie voor montage op Keystone: 45°-uitlaat
- Toepassingsgebieden: Elektrische verdeelkasten
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C


- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie op de hoedrail in elektrische verdeelkasten
- Technische kenmerken:
- Materiaal lege behuizing: roestvrij staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	9.60	25.20	38.00	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	30	0.96	11.80	18.50	7.20	1,571.76
Packaging Unit Single	1	0.03	2.20	5.20	4.80	54.91
Net single without Packaging	1	0.03	2.20	5.20	4.80	0.00

More images:



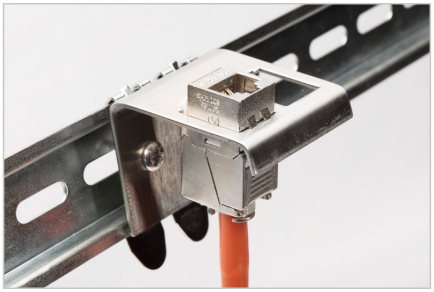

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com