


DIGITUS® Adaptador de carril DIN para 2 módulos Keystone

AN-25185

EAN 4016032306344

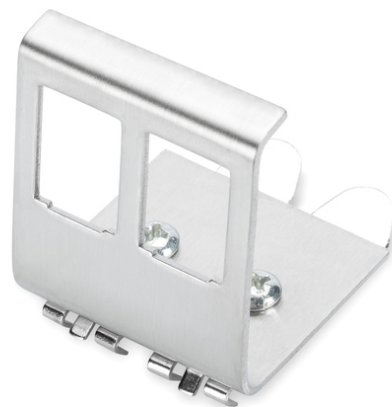

Adaptador de carril DIN para 2 módulos Keystone

Los adaptadores DIGITUS® para carril DIN se utilizan para alojar módulos DIGITUS® Keystone. Están disponibles en versiones de 1 o 2 puertos.

- Versión para montaje Keystone: salida de 45
- Ámbitos de aplicación: Cajas de distribución eléctrica
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:

- Adecuado para su instalación en el riel de la parte superior de las cajas de distribución eléctrica
- Características técnicas:
- Material de la carcasa vacía: acero inoxidable
- Propiedades físicas:
- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	9.50	32.00	27.00	33.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	10	0.48	25.00	6.00	6.00	900.00
Packaging Unit Single	1	0.05	18.00	8.00	4.00	576.00
Net single without Packaging	1	0.05	10.00	7.00	4.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com