
DIGITUS® Top-hat railadapter voor 2x Keystone modules

AN-25185

EAN 4016032306344

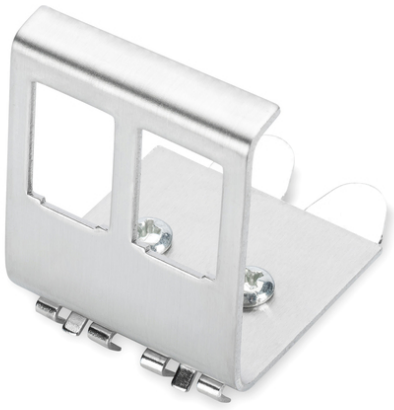

Top-hat railadapter voor 2x Keystone modules

De DIGITUS® DIN-railadapters worden gebruikt voor DIGITUS® Keystone modules. Ze zijn verkrijgbaar als 1-poorts of 2-poorts versie.

- Versie voor montage op Keystone: 45°-uitlaat
- Toepassingsgebieden: Elektrische verdeelkasten
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie op de hoedrail in elektrische verdeelkasten
- Technische kenmerken:
- Materiaal lege behuizing: roestvrij staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	9.50	32.00	27.00	33.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	10	0.48	25.00	6.00	6.00	900.00
Packaging Unit Single	1	0.05	18.00	8.00	4.00	576.00
Net single without Packaging	1	0.05	10.00	7.00	4.00	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.