DIGITUS® Armoire de recharge mobile pour 16 tablettes jusqu'à 13 pouces, USB-C

DN-45007

EAN 4016032494553



Armoire de recharge mobile, 13 pouces, USB-C, verrouillage électronique par code PIN 16 bornes de recharge, ventilateurs, 384 x 550 x 375 mm

L'armoire de recharge mobile de DIGITUS® est la solution idéale et compacte pour ranger et recharger vos appareils portables, tels que les ordinateurs portables et les tablettes. Les armoires de recharge mobiles sont souvent utilisées dans les établissements publics, comme les écoles, afin de stocker les appareils en toute sécurité dans un endroit centralisé tout en les rechargeant. L'armoire comprend 16 emplacements de recharge, chacun doté de son propre port USB à l'avant. Un ventilateur intégré (24 V), associé à des fentes d'aération, assure un refroidissement actif de l'armoire.

La solution idéale pour ranger et recharger vos appareils portables

- Porte avant composée d'un cadre entièrement métallique et d'un verre de sécurité
- Serrure électronique à combinaison avec code PIN
- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Avec 4 roulettes (dont 2 blocables)
- Poignées incluses pour une meilleure mobilité
- Dimensions du produit (H x L x P) en mm : 384 x 550 x 375 mm
- Bouton marche/arrêt situé à l'avant
- Port C20 et USB à l'arrière
- Disjoncteur différentiel 30 mA inclus
- Le produit est livré entièrement monté
- Profondeur de la tablette intérieure : 330 mm (adaptée aux appareils jusqu'à 13 pouces)
- Sortie du port USB-C : 20 W max. (9 V 2,2 A / 12 V 1,67 A) par port ; 320 W max. au total
- Contrôle de la température : les ventilateurs se mettent automatiquement en marche lorsque la température intérieure dépasse 40 °C
- Niveau sonore du ventilateur : 45 dB
- Les supports en plastique bleus peuvent être démontés si nécessaire
- Matériau des roulettes : PP

Attributes

- Couleur: noir, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: Non
- Data synchronisation function: Non
- Type: Trolley
- Locking type: electronic

Package contents

- Armoire de recharge mobile
- câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Packaging Unit Inside	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Packaging Unit Single	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Net single without Packaging	1	17.83	55.00	37.50	38.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:










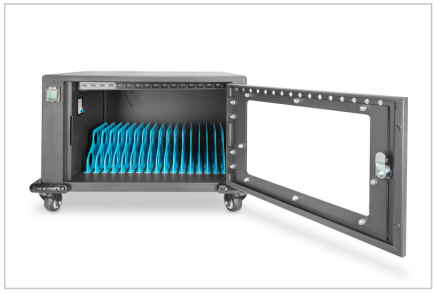

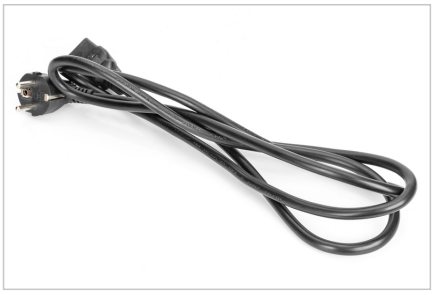

Safety notes

- Le produit ne doit être utilisé qu'avec des prises de courant protégées par un disjoncteur différentiel.
- Le raccordement électrique du produit doit être effectué directement sur une prise de courant installée à demeure.
- L'utilisation de prises multiples ou de rallonges n'est pas autorisée.
- Le câble de raccordement ne doit pas être endommagé. Un câble plié, écrasé ou fissuré doit être immédiatement remplacé.
- Avant de raccorder des appareils électriques au produit, il faut s'assurer que l'appareil à raccorder, y compris son câble de raccordement, est en bon état et ne présente pas de défaut.
- Veuillez toujours insérer complètement la fiche de raccordement dans la prise. Le débranchement ne doit se faire qu'en tirant sur la fiche elle-même - ne

jamais tirer sur le câble.
- Lors de l'actionnement de portes ou de clapets, il faut veiller à ce que les câbles de raccordement des appareils électriques ne soient pas écrasés ou endommagés.
- Utiliser uniquement à l'intérieur, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Évitez l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Le démontage et le transport ne peuvent être effectués que si la fiche d'alimentation a été retirée au préalable.
- Ne branchez le système de charge que sur une prise de courant reliée à la terre et facilement accessible.
- L'évaluation de la sécurité doit être effectuée par un électricien spécialisé.
- L'utilisation des prises de courant ne doit se faire qu'avec les appareils prévus à cet effet, comme par ex :
- Chargeurs pour batteries et appareils portables
- Smartphones ou tablettes (terminaux mobiles)
- Ordinateurs portables / Notebooks / UltraBooks (ordinateurs mobiles)
- Batteries mobiles / PowerBanks
- Veillez à ne pas dépasser la puissance totale maximale indiquée sur la plaque signalétique.
- Veillez également à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement électrique de l'armoire.
- Ne laisser charger les appareils que sous surveillance. Il est interdit de conserver (stocker) pendant une période prolongée les éventuels appareils équipés d'une batterie Li-Ion.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com