DIGITUS® Armadietto di ricarica mobile per 16 tablet fino a 13 pollici, USB-C

DN-45007

EAN 4016032494553



Armadietto di ricarica portatile, 13", USB-C, chiusura elettronica con PIN 16 stazioni di ricarica, ventilatori, 384 x 550 x 375 mm

L'armadietto di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per riporre e ricaricare i vostri dispositivi portatili, come ad esempio notebook e tablet. Spesso gli armadietti di ricarica mobili vengono utilizzati in strutture pubbliche, come ad esempio le scuole, per riporre i dispositivi in modo sicuro in un luogo centrale e ricaricarli contemporaneamente. L'armadietto dispone di 16 alloggiamenti di ricarica, ciascuno dotato di una propria porta USB sul pannello frontale. Una ventola integrata (24 V), in combinazione con le fessure di ventilazione, garantisce un raffreddamento attivo dell'armadietto.

La soluzione ideale per riporre e ricaricare i tuoi dispositivi portatili

- Porta d'ingresso con telaio interamente in metallo e vetro di sicurezza
- Serratura elettronica a combinazione con codice PIN
- Angolo di apertura della porta di 180°
- Inclusi 4 rotelle (2 con freno)
- Comprende maniglie per una maggiore mobilità
- Dimensioni del prodotto (A x L x P) in mm: 384 x 550 x 375 mm
- Interruttore di accensione/spegnimento sul pannello frontale
- Porte C20 e USB sul retro
- Inclusa interruttore differenziale da 30 mA
- La consegna avviene completamente montato
- Profondità del ripiano interno: 330 mm (adatto a dispositivi fino a 13")
- Porta USB-C in uscita: 20 W max (9 V 2,2 A/12 V 1,67 A) per porta; 320 W max in totale
- Controllo della temperatura: le ventole si attivano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C
- Livello di rumorosità della ventola: 45 dB
- Se necessario, i supporti in plastica blu possono essere smontati
- Materiale delle rotelle: PP

Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic

Package contents

- Armadio di ricarica mobile
- Cavo elettrico
- Manuale d'uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Packaging Unit Inside	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Packaging Unit Single	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Net single without Packaging	1	17.83	55.00	37.50	38.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:









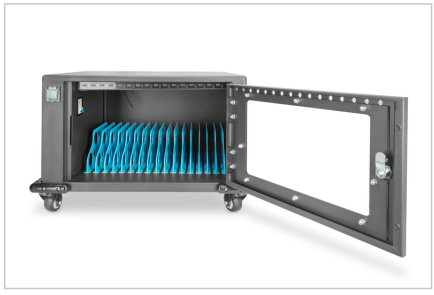





Safety notes

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa di corrente installata in modo permanente.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento non deve essere danneggiato. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia in condizioni di assenza di guasti e danni.
- Inserire sempre la spina completamente nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.

- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi previsti a tale scopo, ad esempio:
- Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
- Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
- Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
- Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza totale massima indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto supervisione. Non è consentito conservare a lungo i dispositivi con batteria agli ioni di litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com