# DIGITUS® LWL Multimode Patchkabel, OM4, SC / SC

**DK-2522-02-4**

**EAN 4016032308867**



**LWL Patchkabel, Duplex, SC zu SC MM OM4 50/125 µ, 2 m**

LWL Patchkabel, Duplex, SC zu SC, MM OM4 50/125 µ, 2 m

**Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.**

- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 2 mm
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll
- Farbe: RAL 4003

**Merkmale**


- Anschluss 1: SC
- Anschluss 2: SC
- Art: Multimode
- Farbe Kabel: erikaviolett
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Faser Klasse: OM4
- Haube: zweifarbig
- Kabel Durchmesser: 2 mm
- Kabelmantel: LSOH
- Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Länge: 2 m


**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 120 | 9,38 | 41,00 | 41,00 | 28,00 | 47.068,00 |
| **Innen-VPE** | 20 | 1,56 | 19,00 | 19,00 | 12,00 | 4.332,00 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,08 | 17,00 | 17,00 | 1,00 | 289,00 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 1 | 0,05 | 15,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**Weitere Anwendungsbilder:**

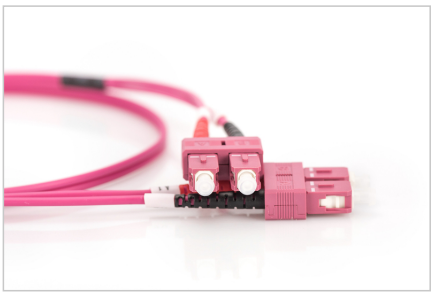

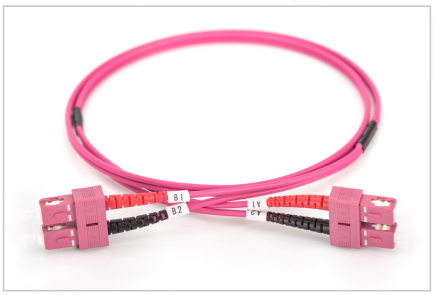



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | DK-2522-02-4 | | | |
| Lenght | 2 m | | | |
| Cable Type | Duplex MM 50/125 | | OM4 LSZH | |
| | END A | | END B | |
| Connector Type | SC | | SC | |
| Insertion Loss (dB) | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| Return Loss (dB) | 30.5 | 32 | 33.2 | 35.8 |
| Q.C. | PASS | | | |

**Sicherheitshinweise**

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com