DIGITUS® Interruptor de matriz HDMI 4x2 / multi-visualizador, 4K/30Hz

DS-55345

EAN 4016032495659



Matriz HDMI 4x2 / multi-visualizador, 4K/30Hz SPDIF, estéreo, RS232

O DIGITUS® 4x2 HDMI Matrix Switch / Quad Multi-Viewer permite uma comutação conveniente entre até 4 fontes HDMI e 2 dispositivos de reprodução, distribuindo os seus conteúdos multimédia independentemente uns dos outros. Comute comodamente entre as fontes de sinal através do controlo remoto, no próprio dispositivo ou através do controlo RS232. A função multi-visualizador oferece 6 modos de visualização individual das fontes (ecrã dividido, PIP) na saída A ou A & B em paralelo. Os sinais de áudio também podem ser desacoplados através da ligação Toslink ou estéreo de 3,5 mm e reproduzidos separadamente. São suportadas resoluções até 4K/30Hz. A resolução de saída HDMI pode ser personalizada utilizando um scaler.

Alterne facilmente entre até 4 fontes HDMI e 2 dispositivos de reprodução e distribua os seus conteúdos multimédia independentemente uns dos outros / O Multi-Viewer oferece 6 modos para apresentação personalizada das fontes (ecrã dividido, PIP)

- Alternar entre até 4 fontes HDMI e 2 dispositivos de reprodução através de controlo remoto, no próprio dispositivo ou através de controlo RS232
- Muli-Viewer: 6 modos de visualização individual das fontes na saída HDMI A (primária) ou nas saídas HDMI A e B simultaneamente (secundária) através do controlo remoto ou no próprio dispositivo
- Extrator de áudio: Toslink / estéreo (3,5 mm) - desacoplamento / reprodução separada do sinal de áudio
- Máx. Resolução: 4K/30Hz
- Controlo RS232 através de ligação micro USB
- Scaler (comutador) - ajuste da resolução de saída HDMI (1080p, 1600p, 4K/30Hz)
- Interruptor de ligar/desligar separado
- Largura de banda de vídeo: 10,2 Gbps
- HDCP 1.4
- HDMI 1.4
- Ligações:
- 4x entrada HDMI (4K/30Hz)
- 2x saída HDMI (4K/30Hz)
- 1x Toslink
- 1x áudio de 3,5 mm
- 1x entrada Micro USB - controlo RS232 / serviço, atualização FW
- 1x tomada DC com conetor de parafuso 5V/1A (fonte de alimentação) - ligação da fonte de alimentação
- 9x LEDs de estado
- 1x recetor IR
- 5x comutador
- 1x interrutor on/off
- Temperatura de funcionamento: 0-70°.
- Consumo de energia: aprox. 5W
- Caixa: Metal
- Dimensões (caixa): C 21,4 x L 9,1 x A 1,85 cm
- Peso: 450 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Number of input ports: 4
- Number of output ports: 2
- Signal input: HDMI
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x 4x2 Matrix Switch / Multi-Viewer
- 1x controlo remoto
- 1x fonte de alimentação (5V/1A, 1,2 m) com conetor de parafuso
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	18.00	60.00	58.50	26.00	91,260.00
Packaging Unit Inside	1	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.90	29.20	23.80	5.50	3,822.28
Net single without Packaging	1	0.45	21.40	9.10	1.90	0.00

More images:








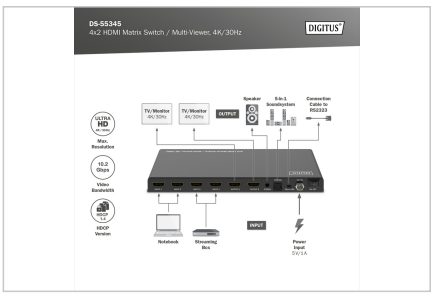





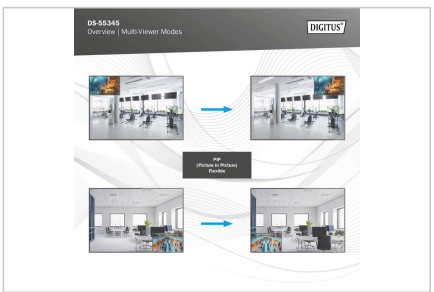

Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que o adaptador está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).

- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro da gama de temperaturas especificada.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou em instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com