

# Digitus® Światłowodowy kabel krosowy Multimode, OM4, LC / SC

DK-2532-03-4

EAN 4016032308935



**Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy LC/SC, dplx, MM 50/125, OM4, LSOH, 3m, fioletowy**

Kabel światłowodowy, dwupleks, LC do SC, MM OM4 50/125  $\mu$ , 3 m

**Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.**



- Kabel Duplex
- LSOH
- Wtyczka z tulejką ceramiczną
- Średnica kabla 2 mm
- Pakowane pojedynczo z protokołem pomiarów
- Kolor: RAL 4003

**Atrybuty**

- Asortyment: Kable krosowe światłowodowe
- Klasa włókna: OM4
- Kolor kabla: Fioletowy
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Osłona: Dwukolorowa
- Powłoka kabla: LSOH
- Średnica kabla: 2 mm
- Średnica włókna: 50/125 $\mu$ m
- Typ kabla: I-VH 2G50/125 $\mu$
- Typ włókna: Wielomodowe
- Złącze 1: LC
- Złącze 2: SC
- Długość: 3 m

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 120             | 16.80     | 41.00          | 41.00          | 28.00         | 47,068.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 15              | 2.10      | 19.00          | 19.00          | 12.00         | 4,332.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.14      | 17.00          | 17.00          | 1.00          | 289.00          |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.07      | 15.00          | 15.00          | 1.00          | 0.00            |

## Więcej zdjęć

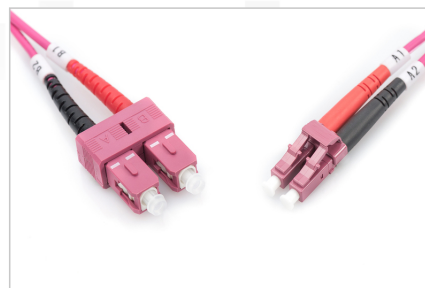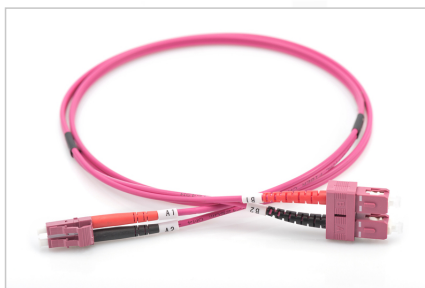

|                     |                  |       |          |       |
|---------------------|------------------|-------|----------|-------|
| Part No.            | DK-2532-03-4     |       |          |       |
| Lenght              | 3 m              |       |          |       |
| Cable Type          | Duplex MM 50/125 |       | OM4 LSZH |       |
|                     | END A            |       | END B    |       |
| Connector Type      | LC               |       | SC       |       |
| Insertion Loss (dB) | 0.16             | 0.13  | 0.15     | 0.14  |
| Return Loss (dB)    | 41.20            | 39.10 | 38.20    | 42.30 |
| Q.C.                | PASS             |       |          |       |

## Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zginać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)