# DIGITUS® Fiberoptisk multimode patchkabel, OM4, LC / SC

**DK-2532-05-4**

**EAN 4016032308942**




**FO patch cord, duplex, LC to SC MM OM4 50/125 œ, 5 m**

Fiberoptisk patchkabel, duplex, LC till SC,MM OM4 50/125 µ, 5 m

**Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.**

- Duplex-kabel
- LSOH
- Propp med keramisk hylsa
- Kabeldiameter 2 mm
- Individuellt förpackad med mätprotokoll
- Färg: RAL 4003

**Attributes**

- Boot: Tvåfärgad


- Färg kabel: erikaviolett
- Fiberdiameter: 50/125µ
- Fiberklass: OM4
- Förpackning: DIGITUS plastpåse
- Kabeldiameter: 2 mm
- Kabelmantel: LSOH
- Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
- Kontakt 1: LC
- Kontakt 2: SC
- Läge: Multimod
- Sortiment: Fiberoptiska kopplingskablar
- Längd: 5 m


**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 80 | 13.50 | 41.00 | 41.00 | 28.00 | 47,068.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 1.69 | 19.00 | 19.00 | 12.00 | 4,332.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.17 | 17.00 | 17.00 | 1.20 | 346.80 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.08 | 15.00 | 15.00 | 1.20 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

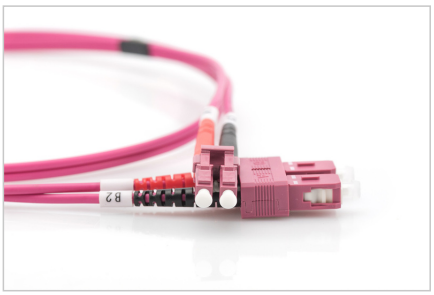

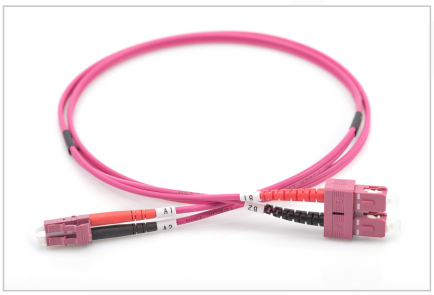

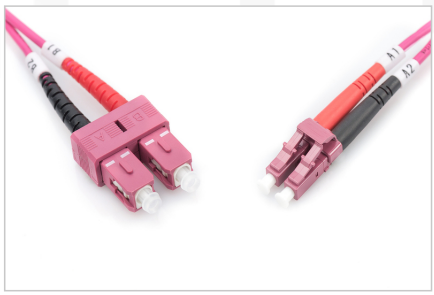

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | DK-2532-05-4 | | | |
| Lenght | 5 m | | | |
| Cable Type | Duplex MM 50/125 | | OM4 LSZH | |
| | END A | | END B | |
| Connector Type | LC | | SC | |
| Insertion Loss (dB) | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| Return Loss (dB) | 41.20 | 39.10 | 38.20 | 42.30 |
| Q.C. | PASS | | | |

**Safety notes**

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com