DIGITUS® Caixa de ligação FTTH/FTTB, montada, OS2, 12 fibras, LC/PC

DN-968913-LC

EAN 4016032498537



Caixa de distribuição FTTH, monomodo, LC-PC Pré-montado, com acoplamentos, cabos de ligação

A caixa de distribuição de fibra ótica equipada é uma caixa especial concebida para a gestão, terminação e distribuição de cabos de fibra ótica e é particularmente adequada para pequenas instalações com um máximo de 12 ligações de fibra ótica. A caixa pode ser utilizada como caixa de distribuição em edifícios e como ponto de ligação doméstica. A caixa é fornecida pré-montada com todos os componentes principais, tais como pigtails, adaptadores e cassetes de emenda, o que a torna uma solução pronta a utilizar que simplifica a instalação e reduz o tempo de configuração. Com uma capacidade de até 12 ligações de fibra ótica, é ideal para edifícios residenciais, pequenas empresas ou blocos de apartamentos. Os técnicos podem simplesmente emendar a fibra de entrada nos pigtails pré-instalados, ligar os cabos aos adaptadores e montar a caixa no local pretendido.

A caixa de ligação é uma solução robusta, organizada e pré-montada que simplifica a construção de redes de fibra ótica. Permite aos instaladores ligar casas e empresas a redes fiáveis de alta velocidade de forma rápida e eficiente.

- Caixa de distribuição de fibra ótica para 12 emendas de crimpagem, pronta para emendar
- Incluindo pigtails, suportes de emendas e adaptadores
- 1x Conjunto de cabos de ligação LC/PC de 12 cores OS2 G657.A1, LSZH, 0,9 mm
- 3x adaptador LC/PC quad com manga de cerâmica, pré-montado
- Dois suportes de proteção de emendas de crimpagem 40 mm
- Cassete de emenda dobrável, escalonável até um máximo de 24 pigtails
- 1x entrada de cabo PG13.5, 2x saída de cabo PG21
- Caixa em ABS bloqueável com tampa e 2 chaves
- Adequado para aplicações interiores e exteriores, classe de proteção IP65
- Cor: cinzento claro, RAL 7035
- Dimensões (A x L x P): 268,5 x 192,5 x 60 mm

Package contents








- 1 x caixa de ligação FTTH/FTTB, equipada, OS2, 12 fibras, LC/PC

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.62	55.50	41.50	120.00	276,390.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.88	27.00	20.00	6.50	3,510.00
Net single without Packaging	1	0.80	26.00	19.00	6.00	0.00

More images:

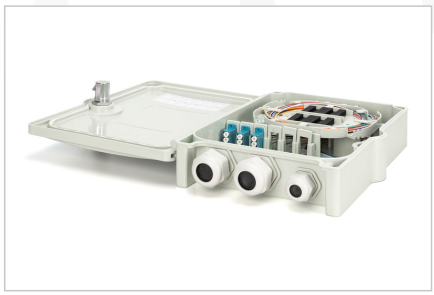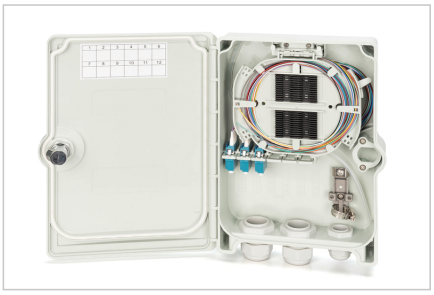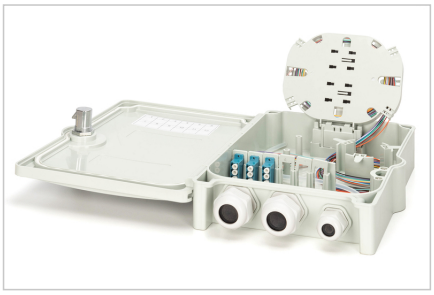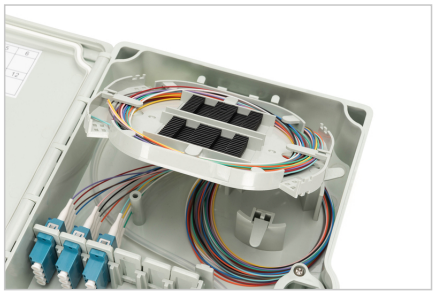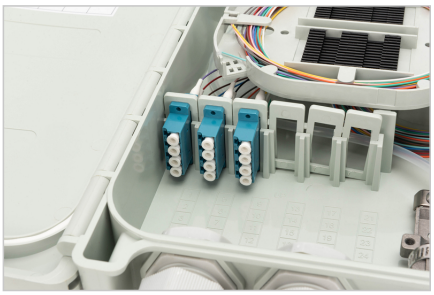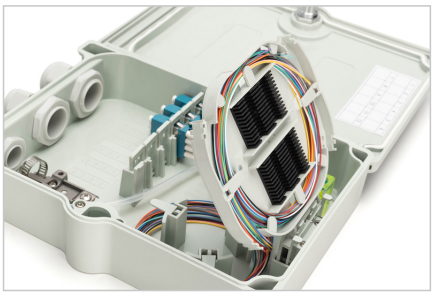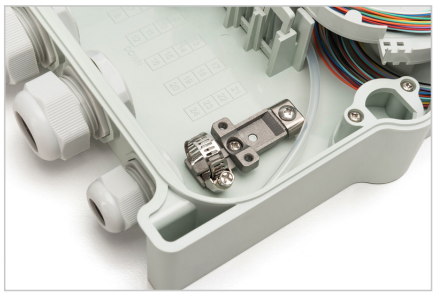

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com