
DIGITUS® Tarjeta de red PCI Gigabit Ethernet

DN-10110

EAN 4016032310778

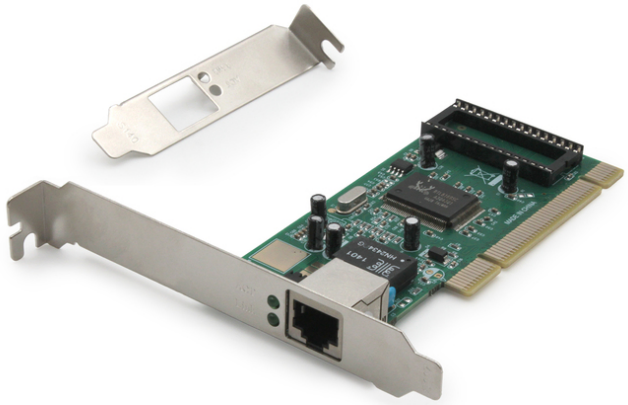

Tarjeta PCI Gigabit Ethernet 32 bits, incl. soporte de perfil bajo, chip RTL8169SC

Tarjeta PCI Gigabit Ethernet de 32 bits, incluye soporte de perfil bajo, chip RTL8169SC

Proporciona una velocidad sin precedentes a través del cableado de red existente - Adecuado para un uso de la red más rápido

- Admite redes de 10/100/1.000 Mbps con detección y ajuste automático
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3x dúplex completo y control de flujo
- Ofrece negociación automática y reconocimiento cruzado
- Chipset Realtek
- Compatible con bus master PCI local rev. 2.1 y 2.2
- Apto para todos los entornos de red actuales
- Bandeja de perfil bajo para utilizar la tarjeta en ordenadores con espacio limitado
- Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 70 °C
- Humedad en funcionamiento: 25 % - 65 % HR (sin condensación)
- Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X y Linux

- Chipset: Realtek RTL8169SC Gigabit Ethernet Controller
- Bus: PCI V2.2, 32/64-bit, 33/66MHz
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3ab.
- Soporte para control de flujo IEEE802.3x Full-Duplex
- Admite etiqueta de LAN virtual (VLAN) IEEE802.1Q
- Queja a los estándares PC97, PC98, PC99 y PC2001
- Soporte de negociación automática para velocidad de datos de detección automática de 10/100/1000 Mbps y modo de operación Full/Half-Duplex
- Admite administración de energía ACPI y PCI
- Soporte de cruce automático para cable cruzado o regular
- Admite la función Boot ROM (opcional)
- Admite función Wake on LAN.
- 1 x RJ-45 Port










Package contents

- Tarjeta de red PCI Gigabit Ethernet
- Soporte para ranura de perfil bajo
- Guía de inicio rápido
- Soporte en CD-ROM

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.30	38.00	41.00	41.00	63,878.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Packaging Unit Single	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Net single without Packaging	1	0.05	12.10	11.50	1.90	0.00

More images:

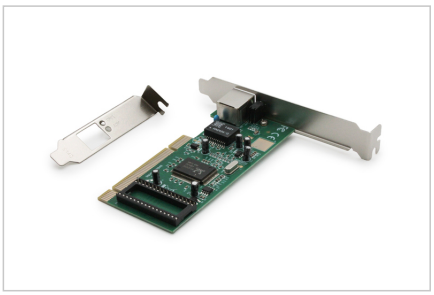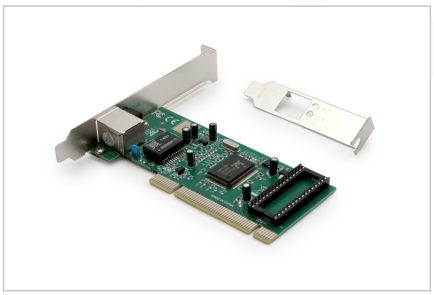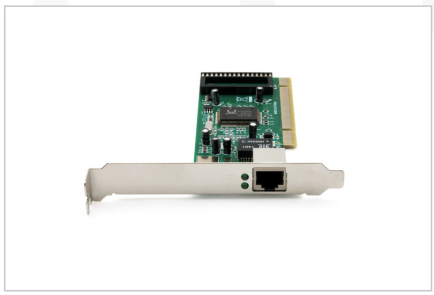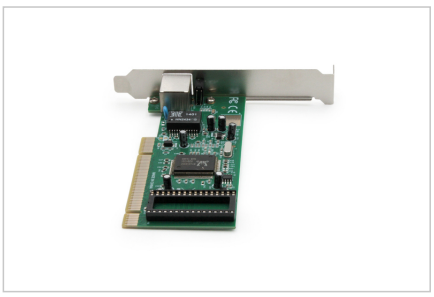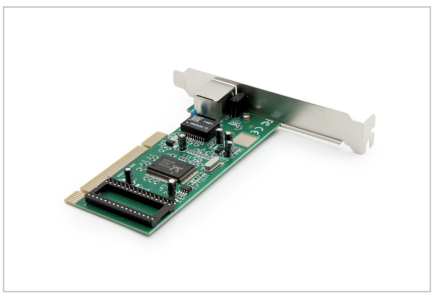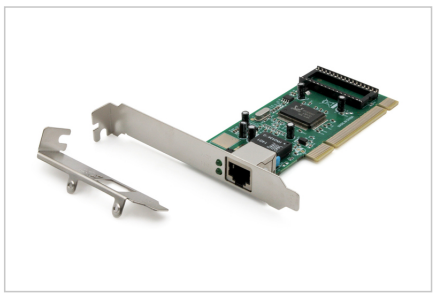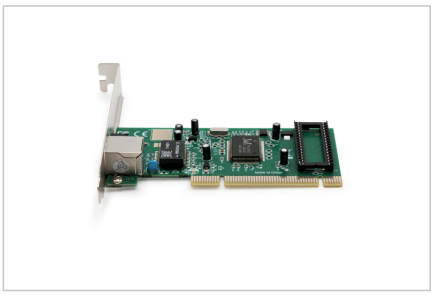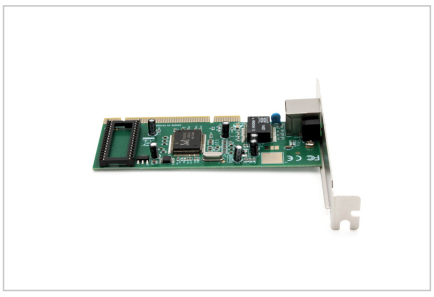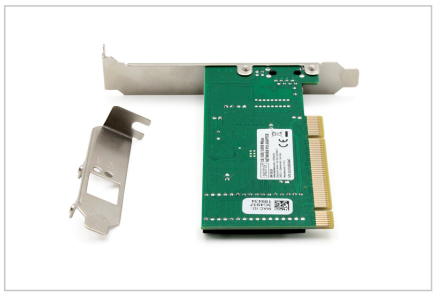

Safety notes

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com