
DIGITUS® Scheda di rete PCI ethernet Gigabit

DN-10110

EAN 4016032310778

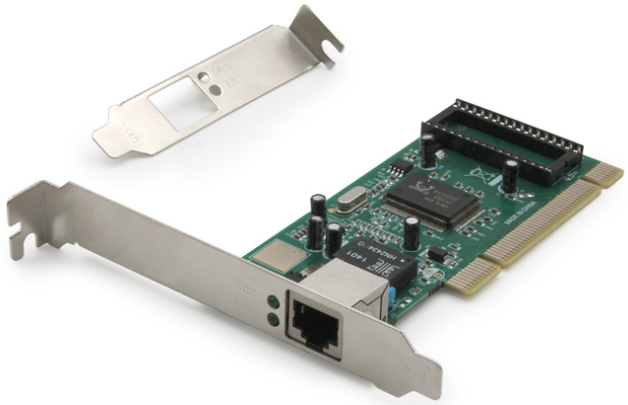

Scheda PCI Gigabit Ethernet 32 bit, staffa a basso profilo inclusa, chip RTL8169SC

Scheda PCI Gigabit Ethernet, 32 bit, staffa a basso profilo inclusa, chip RTL8169SC

Una velocità senza precedenti è ora disponibile oltre il cablaggio della rete esistente - Costruito per eseguire le applicazioni di rete più veloci

- Supporta reti 10/100/1.000 Mbps con rilevamento e impostazione automatica
- Compatibile IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab
- Controllo di flusso duplex e integrale IEEE 802.3x
- Offre rilevamento crossover e auto-negoziazione
- Processore Realtek
- Compatibile PCI Local Bus Master Rev.2.1 e 2.2
- Adatto per tutte le risorse di rete in comune
- Bracket addizionale a basso profilo per usare la scheda anche in computer sottili
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C
- Umidità di esercizio: 25% - 65% RH (senza condensa)
- Supporta Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux

- Chipset: Realtek RTL8169SC Gigabit Ethernet Controller
- Bus: PCI V2.2, 32/64-bit, 33/66MHz
- Conforme a IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3ab.
- Supporto per il controllo del flusso IEEE802.3x Full-Duplex.
- Supporta il tag LAN virtuale (VLAN) IEEE802.1Q
- Conformità agli standard PC97, PC98, PC99 e PC2001
- Supporto di negoziazione automatica per velocità dati 10/100/1000Mbps con rilevamento automatico e modalità operativa Full/Half-Duplex
- Supporta la gestione dell'alimentazione ACPI e PCI
- Supporto crossover automatico per cavo crossover o normale
- Supporta la funzione Boot ROM (opzionale)
- Supporta la funzione Wake on LAN
- 1 x RJ-45 Port










Package contents

- Scheda di rete PCI ethernet Gigabit
- Schermo slot basso profilo
- Guida di avvio rapido
- CD ROM di supporto del prodotto

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.30	38.00	41.00	41.00	63,878.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Packaging Unit Single	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Net single without Packaging	1	0.05	12.10	11.50	1.90	0.00

More images:

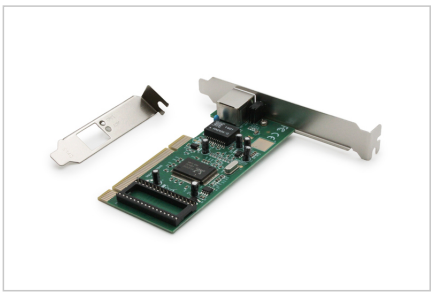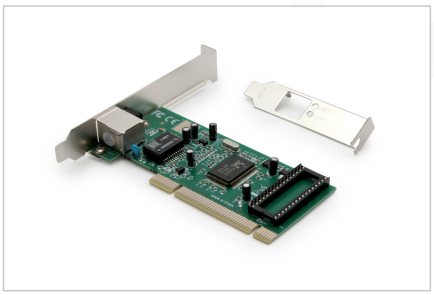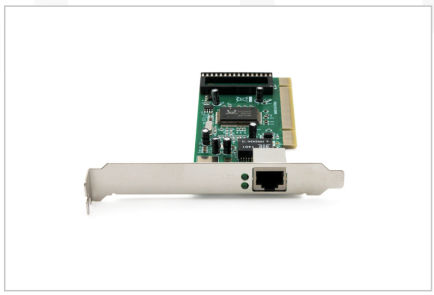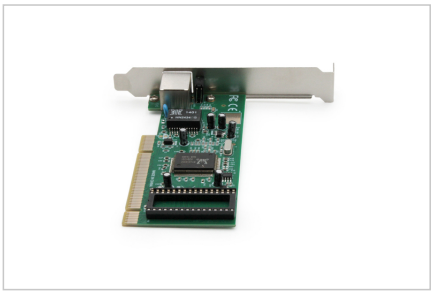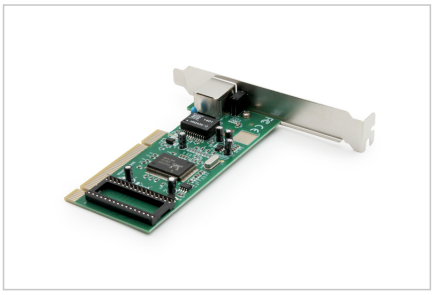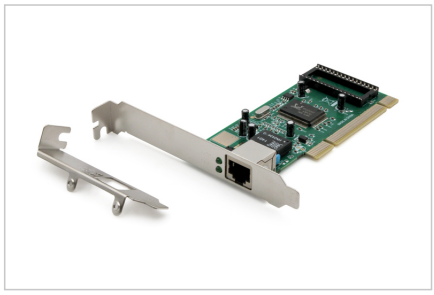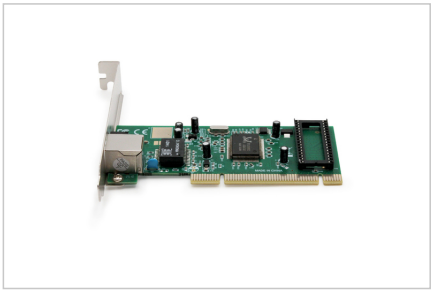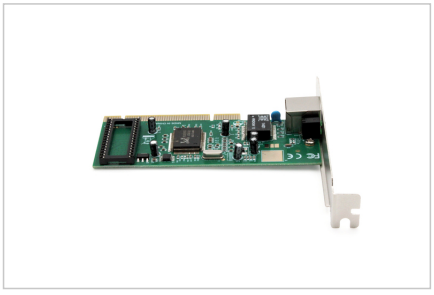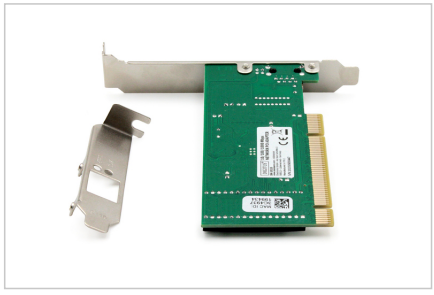

Safety notes

- Prima di installare o rimuovere la scheda di rete, spegnere completamente il computer e scollegarlo dall'alimentazione.
- Le scariche elettrostatiche possono danneggiare il prodotto o il PC. Durante l'installazione del prodotto, adottare misure contro le scariche elettrostatiche (ESD), ad esempio indossare un braccialetto antistatico.
- Prima dell'installazione, toccare la superficie metallica dell'alloggiamento del PC o un altro oggetto collegato a terra per mettere a terra eventuali cariche ESD attraverso l'alloggiamento.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva quando si collega il prodotto al PC.
- Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente senza allungarli eccessivamente o danneggiarli.
- Evitare di toccare i contatti del prodotto con le dita per evitare la corrosione o la carica statica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com