
DIGITUS® Placa de rede Gigabit Ethernet de porta única, RJ45, PCI, chipset Realtek

DN-10110

EAN 4016032310778

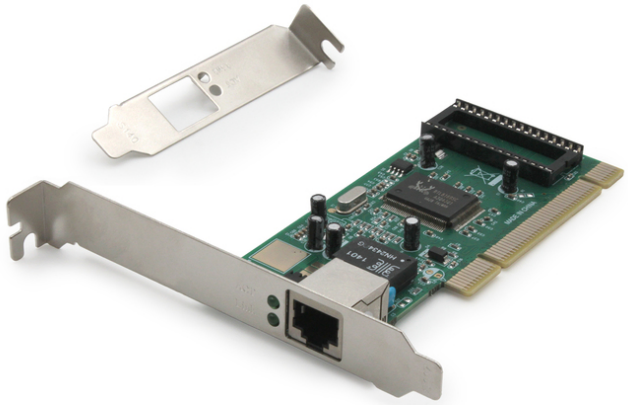

Placa PCI Gigabit Ethernet 32 bits, Incl. suporte de baixo perfil, chip RTL8169SC

Placa PCI Gigabit Ethernet, 32 bits, incluindo suporte de baixo perfil, chip RTL8169SC

Proporciona uma velocidade sem precedentes sobre a cablagem de rede existente - Adequado para as aplicações de rede mais rápidas

- Suporta redes 10/100/1.000 Mbps com deteção e definição automáticas
- Compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3x Full-Duplex e controlo de fluxo
- Oferece auto-negociação e deteção de crossover
- Chipset Realtek
- Compatível com PCI Local Bus Master Rev.2.1 e 2.2
- Adequado para todos os ambientes de rede comuns
- Placa adicional de baixo perfil para utilizar a placa em computadores com espaço limitado
- Temperatura de funcionamento: 0 °C - 70 °C
- Humidade durante o funcionamento: 25% - 65% HR (sem condensação)
- Compatível com Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux
- Chipset: Controlador Gigabit Ethernet Realtek RTL8169SC
- Barramento: PCI V2.2, 32/64-bit, 33/66MHz
- Compatível com IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3ab
- Suporta controlo de fluxo IEEE802.3x full-duplex.
- Suporta a etiqueta IEEE802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Compatível com as normas PC97, PC98, PC99 e PC2001
- Suporte de negociação automática para deteção automática de débitos de dados de 10/100/1000 Mbit/s e modo de funcionamento full/alf-duplex
- Suporta gestão de energia ACPI e PCI
- Suporte de crossover automático para cabo crossover ou normal
- Suporta a função Boot ROM (opcional)
- Suporta a função Wake on LAN
- 1 x porta RJ-45










Package contents

- Placa de rede Gigabit Ethernet PCI
- Suporte de ranhura de baixo perfil
- Guia de início rápido
- CD-ROM de suporte ao produto

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.30	38.00	41.00	41.00	63,878.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Packaging Unit Single	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Net single without Packaging	1	0.05	12.10	11.50	1.90	0.00

More images:

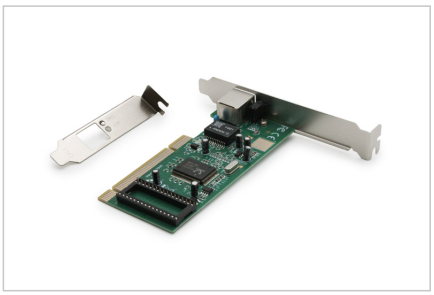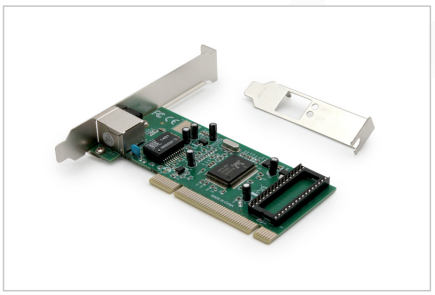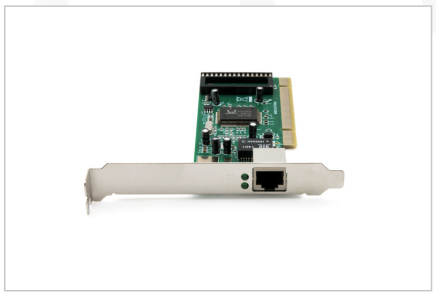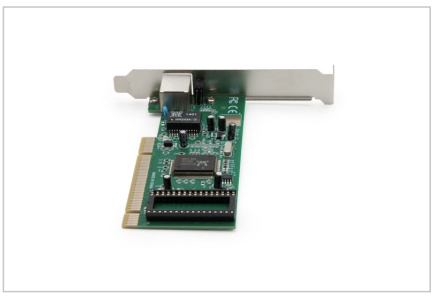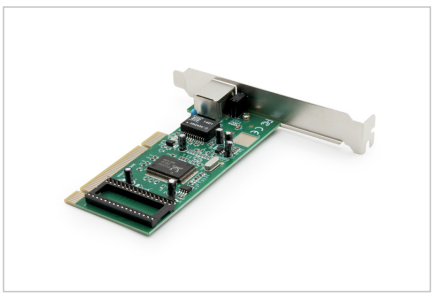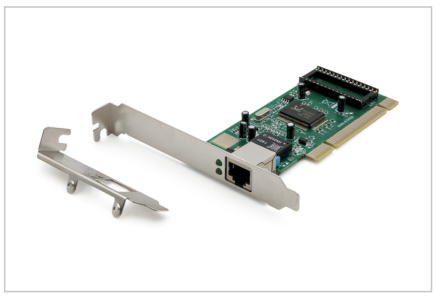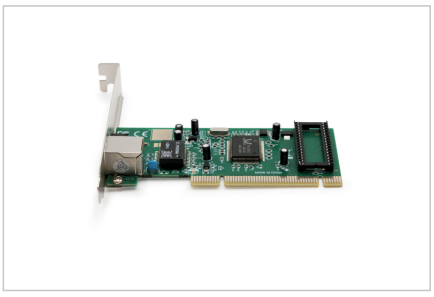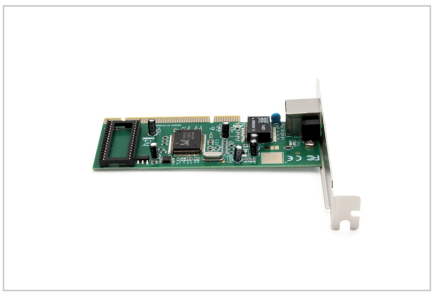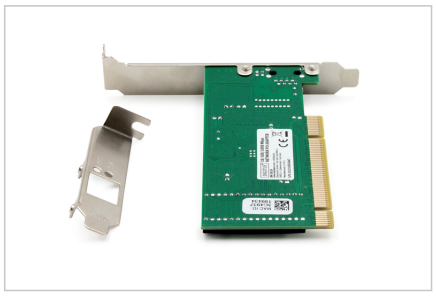

Safety notes

- Desliga completamente o computador e desliga-o da rede elétrica antes de instalar ou remover a placa de rede.
- A descarga eletrostática pode danificar o produto ou o computador. Antes de instalar o produto, tome medidas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), por exemplo, utilizando uma pulseira antiestática.
- Antes da instalação, toque na superfície metálica da caixa do computador ou noutro objeto ligado à terra, para descarregar qualquer carga ESD através da caixa.
- Evite aplicar demasiada força ao ligar o produto ao computador.
- Por favor, certifique-se de que os cabos sejam ligados corretamente, sem os esticar em excesso nem os danificar.
- Evite tocar nos contactos do produto com os dedos, para evitar a corrosão ou a acumulação de carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com