DIGITUS® Kit de instalação Fttx, pré-montado, 4 fibras, conetor LC/APC, comprimento 30 m

DN-948030-1

EAN 4016032500797



Fttx - Kit de instalação, 4 núcleos, conetor LC 30 m, APC, NE4

A crescente procura de extensão da rede de fibra ótica ao domicílio exige produtos que permitam uma instalação simples e eficaz desta rede. O kit de instalação FTTH da Digitus é uma solução que facilita a extensão e conclusão da rede de fibra ótica em casa. A simplicidade da instalação resulta do facto de o produto ser fornecido com todos os componentes necessários, eliminando assim a necessidade de procurar individualmente os componentes para a instalação. A caixa de derivação pode ser montada no local designado e a ligação ao router é facilitada, uma vez que os conectores LC/APC já estão incluídos. O cabo drop de fibra integrado pode então ser puxado para fazer a ligação ao ponto de entrega da casa, que é instalado no edifício como ponto de entrada para a rede de fibra. Oferece ligações adicionais e opções de emenda para satisfazer os requisitos de aumento do número de ligações de fibra ótica.

O kit FTTH compacto com cabo de instalação de fibra ótica pré-montado num dos lados é ideal para instalar ligações de fibra ótica de alta velocidade no interior do edifício para o nível de rede 4.

- Caixa de junção FTTH :
- Adequado para montagem na parede e em calha superior
- 2x acoplador de fibra ótica duplex LC-APC com obturador
- O obturador da embraiagem protege contra lasers e poeiras
- Tipo de adaptador: LC/APC Duplex

- Número de portas: 4
- Número de portas equipadas: 2
- Cassete de emenda integrada
- Dimensões (A*L*P) : 80 x 80 x 28 mm
- Cor : Branco
- Peso : 60 g
- Temperatura de funcionamento: -40 - + 65 C
- Material: ABS
- Cabo drop FTTH :
- 4 fibras 9/125µm G.657A2 com otimização de curvatura
- Diâmetro do cabo: 2,0 mm
- Tampão de 900µm, facilmente removível
- Alívio de tensão de aramida
- Bainha exterior LSOH, cor branca
- Construção do cabo: I-V(ZN)H
- Classificação CPR : Dca
- Temperatura de funcionamento e de armazenamento (☒) : -15 - +70
- Instalação Gama de temperaturas (☒) : -10 - +60

Package contents

- Kit de instalação Fttx, pré-montado, 4 fibras, conetor LC/APC, comprimento 30m
- Acessórios de montagem (parafusos e buchas)



Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	3.15	29.50	30.50	39.00	35,090.20
Packaging Unit Inside	1	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.39	28.00	29.00	4.50	3,654.00
Net single without Packaging	1	0.15	27.00	27.00	3.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



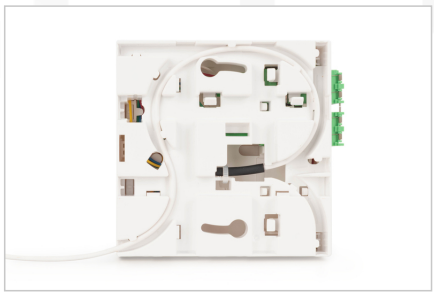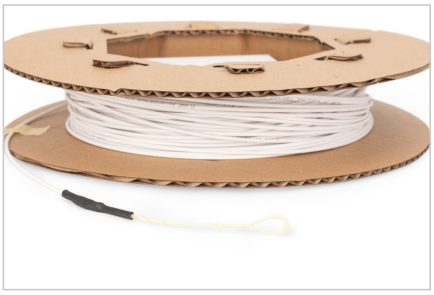

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com