

Digitus® Cavo prolunga di alimentazione

AK-440201-050-S

EAN 4016032311904



Cavo di estensione della rete, C14 - C13 St/Bu, 5,0m, H05VV-F3G 1,0qmm, nero

Questo cavo elettrico è utilizzato per collegare l'unità di alimentazione del PC con il monitor laddove serve una presa di alimentazione in meno. In aggiunta si può utilizzare questo cavo come prolunga.

Corrisponde alle linee guida europee

Attributes


- Assortimento: Cavi di connessione del dispositivo
- Capacità di carico corrente: 250V/10A
- Cappucci: stampato

- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina IEC C14
- Connettore 2: Connettore jack IEC C13
- Imballaggio: Busta in plastica
- Materiale fili: CU
- Sezione trasversale cavo: 0,75mm²
- Standard del cavo: H05 VV F3G
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 5 m
- Schermatura: Non schermato

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 30 | 14.25 | 55.00 | 36.50 | 20.00 | 40,150.00 |
| Packaging Unit Inside | 5 | 2.38 | 34.00 | 20.00 | 9.00 | 6,120.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.48 | 6.00 | 18.00 | 20.00 | 2,160.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.42 | 17.00 | 15.00 | 5.00 | 0.00 |

More images:

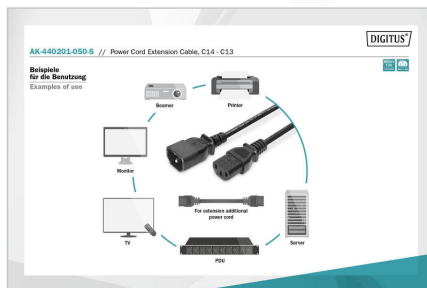

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com