


# Digitus® Przewód zasilający typu Y

AK-440400-017-S

EAN 4016032311942

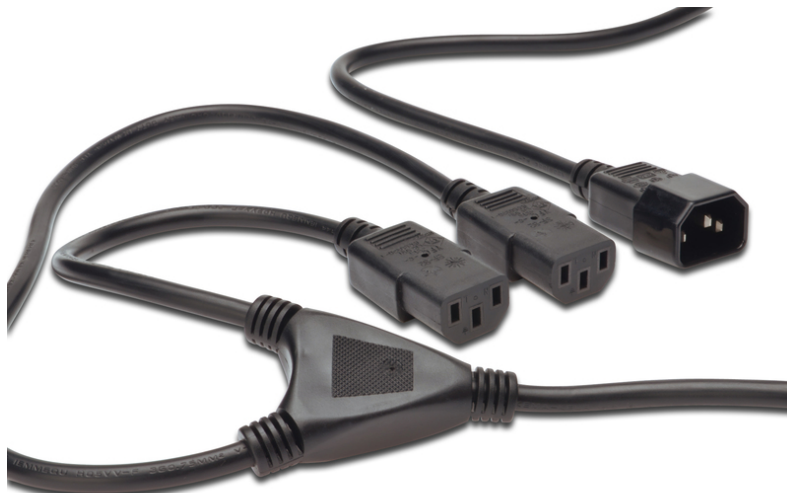

## Kabel IEC C14/2xIEC C13 M/Ż czarny 1,7m zasilający

Ten rozgałęziony sznur sieciowy jest używany do podłączenia zasilacza PC z monitorem, z użyciem jednego gniazda sieciowego mniej. Można dodatkowo wykorzystać ten kabel jako przedłużacz.

### Europejskie zezwolenia krajowe

#### Atrybuty

- Asortyment: Kable połączeniowe do urządzeń
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny

- Obciążalność prądowa: 250V/10A
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Pole przekroju żył przewodnika: 1.0/0.75 mm<sup>2</sup>
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Typ kabla: H05 VV F3G
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk IEC C14
- Złącze 2: Gniazdo 2x IEC C13
- Długość: 1.7 m
- Ekranowanie: Brak ekranowania

### Logistyka

|                                | Liczba<br>(sztuki) | Waga<br>(kg) | Głębokość<br>(cm) | Szerokość<br>(cm) | Wysokość<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 50                 | 12.69        | 50.00             | 33.00             | 23.00            | 37,950.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 10                 | 2.54         | 23.00             | 19.00             | 13.00            | 5,681.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1                  | 0.25         | 5.00              | 15.00             | 22.00            | 1,650.00        |
| Netto bez opakowania           | 1                  | 0.24         | 20.00             | 13.50             | 4.50             | 0.00            |

### Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)