# DIGITUS Micro USB 2.0 Cavo di collegamento

**AK-300127-018-S**
**EAN 4016032314646**

**Cavo di collegamento USB, tipo A - micro B St/St, 1,8 m, compatibile con USB 2.0, nero**

Per la connessione di dispositivi USB esterni (con adattatore Micro B femmina, per esempio lettore MP3, Smartphone o alloggiamento hard disk esterno) su host USB (per esempio PC, notebook o hub USB). Velocità di trasferimento fino a 480 Mbps (alta velocità).

**Fornisce una connessione affidabile e veloce dei dispositivi USB esterni con il PC, anche su lunghe distanze.**

**Attributes**

- Assortimento: Cavi USB
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Conformità USB: USB 2.0
- Connettore 1: Spina USB A
- Connettore 2: Spina micro USB B
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1.8 m

| **Logistics** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 390 | 15.10 | 45.00 | 32.00 | 25.00 | 36,000.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.39 | 23.00 | 40.00 | 5.00 | 4,600.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 0.70 | 11.50 | 21.00 | 169.05 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.04 | 1.00 | 12.00 | 10.00 | 0.00 |

**More images:**

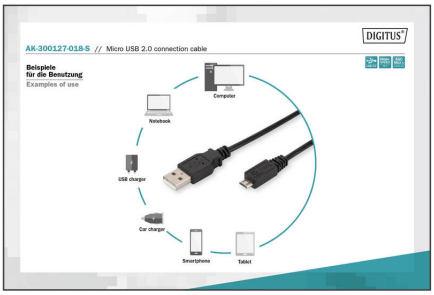


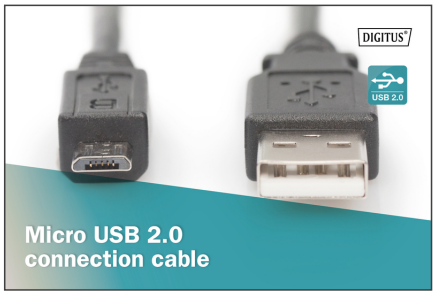

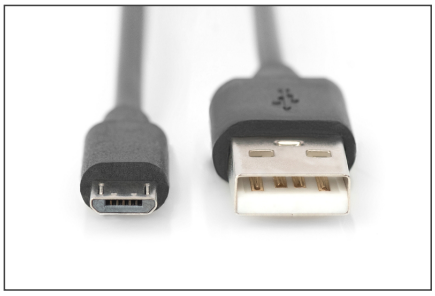

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com