


# DIGITUS® Conector modular CAT 6 para cable redondo, sin apantallar, Conector de paso

AK-219602

EAN 4016032316787

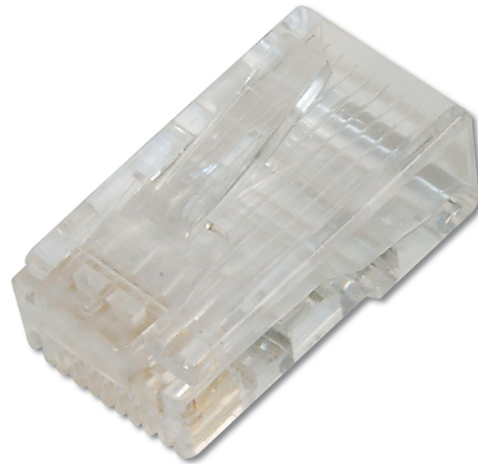

## Enchufe modular CAT 6, 8P8C, sin apantallar para cable redondo, dos piezas

Montaje sencillo mediante la crimpadora modular DN-94004

- Herramienta de crimpado - DN-94025 (Herramienta de crimpado modular múltiple para conectores pasantes)
- Propiedades de rendimiento: CAT 6, 1GBase-T
- Aplicaciones: Confección de cable de conexión
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Certificación UL
- Propiedades técnicas:

- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material de la carcasa del conector: policarbonato, transparente
- Contacto del conector: Bronce fosforoso, níquel 0,6 µm chapado en oro
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30 N
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 hasta +80 °C
- Capacidad de conducción de corriente: 1-1,5 A a 50 °C

### Attributes

- Categoría: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5000	7.00	41.50	38.50	20.50	32,753.90
Packaging Unit Inside	100	0.14	17.00	15.00	3.00	765.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32
Net single without Packaging	1	0.00	1.20	0.50	2.20	0.00

### Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)