


DIGITUS® Ficha modular CAT 6 para cabo redondo, sem blindagem, ficha de passagem

AK-219602

EAN 4016032316787

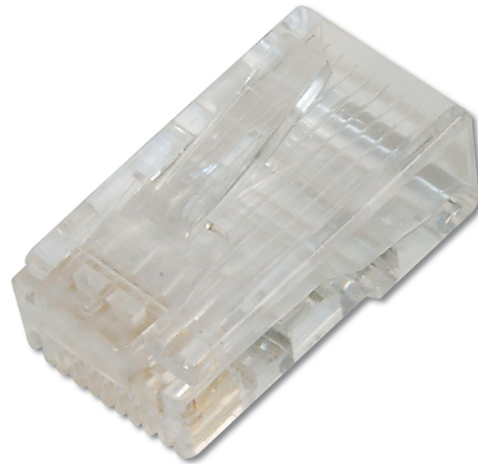

Ficha modular CAT 6, 8P8C, não blindada para cabo redondo, ficha de passagem

Processamento simples com alicate de cravar modular DN-94004

- Alicate de cravar - DN-94025 (conector de passagem Multi Modular Crimping Tool)
- Características de desempenho: CAT 6, 1GBase-T
- Áreas de aplicação: Montagem de cabos de ligação
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Certificação UL
- Características técnicas:

- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material da caixa do tampão: policarbonato, natural
- Contacto da ficha: Bronze fosforoso, níquel 0,6 µm banhado a ouro
- Inflamabilidade: UL 94V-2
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30 N
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Capacidade de transporte de corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Attributes

- Category: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5000	7.00	41.50	38.50	20.50	32,753.90
Packaging Unit Inside	100	0.14	17.00	15.00	3.00	765.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32
Net single without Packaging	1	0.00	1.20	0.50	2.20	0.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com