


# DIGITUS® CAT 6 Modularstecker für Rundkabel, Pass through Stecker

AK-219603

EAN 4016032316817

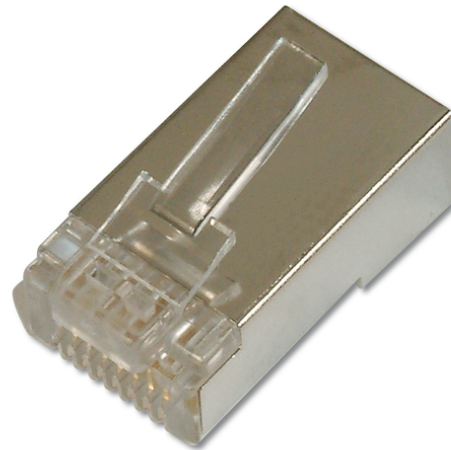

## CAT 6 Modularstecker, 8P8C, geschirmt für Rundkabel, pass through Stecker

Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94004

- Crimpzange - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool Durchgangsverbinder)
- Leistungseigenschaft: CAT 6, 1GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
  - UL-zertifiziert
  - Technische Eigenschaften:

- Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µm vergoldet
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
  - Steckkraft: 30 N
  - Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
  - Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
  - Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C

### Merkmale

- Kategorie: CAT 6

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Karton-VPE</b>	5000	11,80	41,00	38,00	21,00	32.718,00
<b>Innen-VPE</b>	100	0,24	17,00	13,00	3,00	663,00
<b>Einzel-VPE</b>	1	0,00	2,00	1,00	0,50	1,00
<b>Netto einzeln ohne VP</b>	1	0,00	3,00	3,00	1,50	0,00

### Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

### Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)