


DIGITUS® Yüksek Kaliteli CAT 5e U/UTP ara bağlantı kablosu

DK-1512-010/BL

EAN 4016032317838

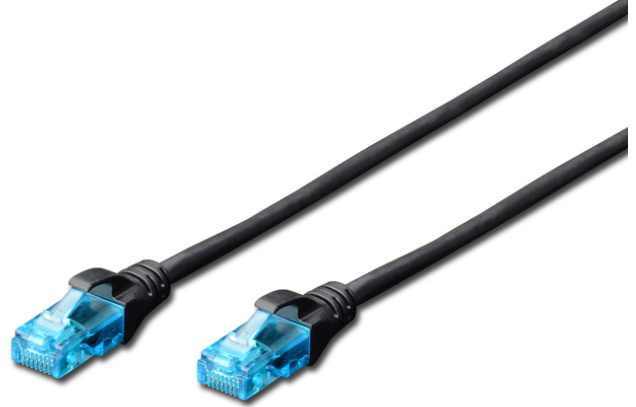

CAT 5e U-UTP bağlantı kablosu, PVC AWG 26/7, uzunluk 1 m, siyah renk

Yeni DIGITUS patch kablo serisi, yeniden tasarlanmış bir konektör ile piyasaya çıkıyor. Kilitleme kolu korumalı bükülme önleyici manşon, kablunun sıkışmasını önler ve aynı zamanda kilitleme kolunun kopmasını önler. Fişler kategoriye bağlı olarak renklerle ayırt edilebilir: CAT5e için mavi fiş, CAT6 için kırmızı fiş ve CAT6A için sarı fiş. Ayrıca tüm gereksinimleri karşılamak için çeşitli uzunluk ve renkler sunuyoruz.

Aığınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.




- 2x RJ45 konektör (8P8C)
- Kırılmaya karşı korumalı, gerginlik azaltıcı ve tespit mandalı koruyuculu başlıklar
- Muhafaza üzerinde uzunluk tanımı

Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Konektör 1: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Konektör 2: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 5e
- Koruma: U-UTP, korumasız
- Uzunluk: 1 m
- Renk: siyah
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	6.10	36.00	36.00	22.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	10	0.31	25.00	14.00	4.00	1,400.00
Packaging Unit Single	1	0.03	20.00	10.00	2.00	400.00
Net single without Packaging	1	0.02	100.00	1.20	1.30	0.00

More images:

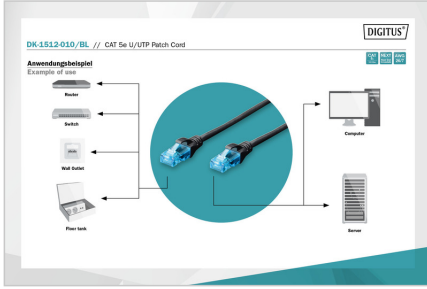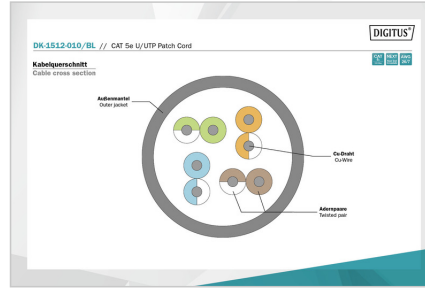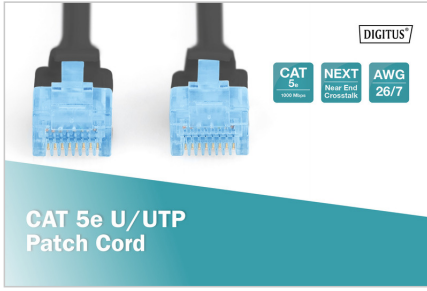

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dâşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com