

# DIGITUS® Video duvarı denetleyicisi, 4 ekran, 4K/30Hz

DS-55358

EAN 4016032501961



## HDMI video duvar kontrolü, 4 ekran 4K/60Hz, HDMI, USB-C, siyah

Video duvarı kontrolörü, dört adede kadar 4K UHD ekrandan oluşan bir video duvarının etkileyici bir şekilde sunulmasını sağlar. Esnek ekran formasyonları (1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x2) sayesinde kurulumunuzu özelleştirebilirsiniz - profesyonel sunumlar, reklam ekranları veya gözetim uygulamaları için idealdir. Yüksek çözünürlüklü sinyal işleme, HDMI (DMI 2.0) veya USB-C (DP 1.2a) üzerinden maksimum 4K/60Hz giriş çözünürlüğü sağlar. Video duvarı, HDMI üzerinden 4K/30Hz çıkış vererek keskin görüntüleri garanti eder. Entegre bir ses çıkarıcı, ses sinyalinin 3,5 mm analog stereo veya dijital S/PDIF aracılığıyla ayrı çıkışını sağlar - harici hoparlörler için mükemmeldir. 180° görüntü dönüşü sayesinde, video duvarı tavan kurulumları için de kullanılabilirken, uzaktan kumanda, doğrudan cihaz üzerinde veya RS232 arayüzü aracılığıyla sezgisel kontrol maksimum kullanım kolaylığı sunar. Ekranların çözünürlükleri de kolayca değiştirilebilir. Kompakt tasarımı ve duvara montaj seçeneği, kontrol ünitesini profesyonel sektördeki çok yönlü uygulamalar için ideal çözüm haline getirir.

## Birbirine bağlı 4 4K UHD ekrandan (HDMI) oluşan bir video duvarını birleştirin - 8 farklı ekran oluşumu mümkün

- Maksimum çözünürlük giriş sinyali: 4K/60Hz
- Maksimum çözünürlük çıkış sinyali (video duvar modu): 4K/30Hz
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- DP 1.2a
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- Maks. HDMI kablo uzunluğu (giriş/çıkış): 4K/60Hz - 8 m, 4K/30Hz - 10 m, 1080p/60Hz - 15 m
- Arka bağlantılar:
- 1x HDMI girişi (HDMI 2.0, 4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x USB-C girişi (DP 1.2a, 4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 4x HDMI çıkışı (HDMI 2.0, 4K/30Hz) - Ekran bağlantısı
- 1x 3,5 mm stereo çıkış, analog - Hoparlör üzerinden ayrı ses çıkışı
- 1x S/PDIF çıkış, dijital - Hoparlörler üzerinden ayrı ses çıkışı
- 1x IR uzatma - Video Wall Controller uzaktan kumandası için uzatma kablosu (kurulum sırasında ön panel IR alıcısı kapatılırsa)

- 1x RS232 Pass Through - bağlı cihazların kontrolü
- 1x güç kaynağı bağlantısı (DC 12V/1A) - harici güç kaynağı bağlantısı
- Düğmeler/LED ekran ön panel:
- 1x açma/kapama düğmesi
- 4x durum LED'i
- 1x IR alıcı - Verilen uzaktan kumanda ile Vide Wall Controller kontrolü
- 2x sinyal kaynağı anahtarı (HDMI veya USB-C)
- 1x video duvar modu anahtarı - 8 farklı ekran formasyonu arasında geçiş yapın
- 1x çıkış çözünürlüğü anahtarı - Çıkış ekranlarının çözünürlüğünü rahatça değiştirin
- Çalışma sıcaklığı: 0° - 40° C
- Güç tüketimi: yaklaşık 5,5 W
- Boyutlar: U 10.0 x G 22.0 x Y 3.0 cm
- Ağırlık: 590 g
- Gövde: Metal
- Renk: Siyah

## Attributes


- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Çıkış bağlantı noktası sayısı: 4
- Giriş bağlantı noktası sayısı: 1
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI, USB-C
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- 1x Video Duvar Denetleyicisi
- 1x uzaktan kumanda (CR2025 düğme hücre dahildir)
- 1x şebeke adaptörü, AB fişi (12V/1A, 1,2 m)
- 1x IR uzatma kablosu (1,5 m)
- 1x RS232 terminal bloğu
- 1x montaj malzemesi
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	10.50	30.00	42.50	38.00	48,450.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.05	18.00	28.00	8.00	4,032.00
Net single without Packaging	1	0.59	10.00	22.00	3.00	0.00

## More images:

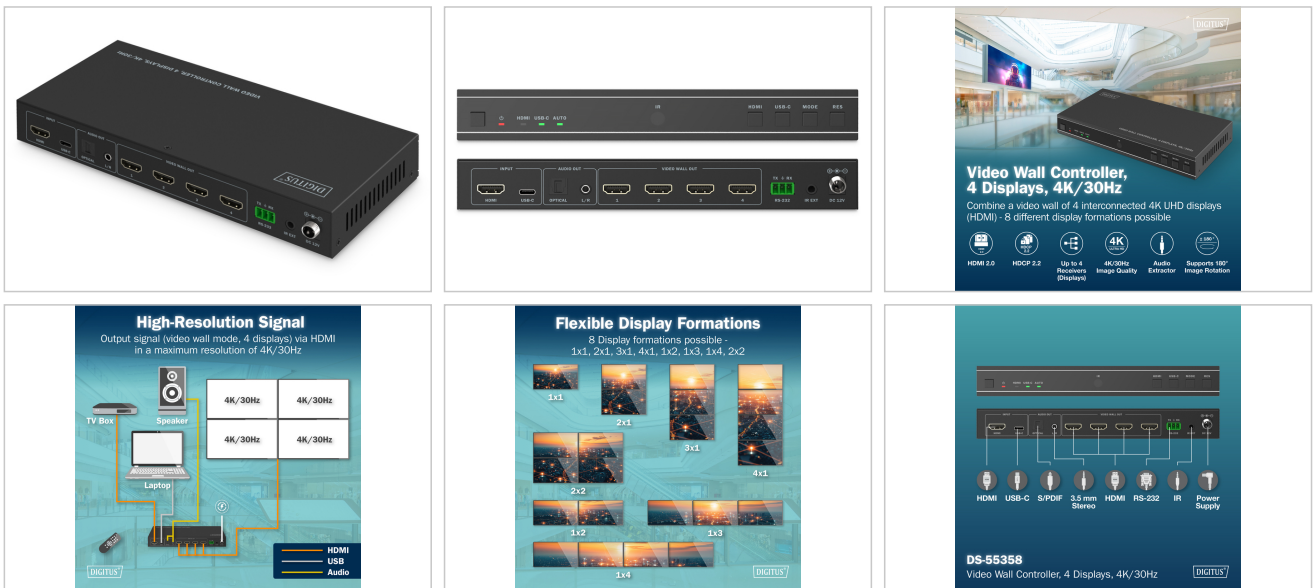

## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)