DIGITUS® Régua de tomadas de escritório de 3 vias com 2 ligações USB-A e 1 ligação USB-C, branco

DA-70626

EAN 4016032502074



Tomada de mesa de 3 vias, branca 3x tomada de corrente, 2x USB-A, 1xUSB-C, 3680W, 12W, 30W, 1,5m

Melhore o seu local de trabalho com esta prática tomada de secretária. Com o grampo de mesa fornecido, pode posicionar a extensão eléctrica individualmente na sua mesa. O cabo de alimentação de 1,5 metros e o design compacto da extensão eléctrica facilitam o seu posicionamento na maioria das configurações. Três tomadas de segurança fornecem energia aos seus dispositivos diretamente na sua secretária. A disposição a 45° permite a utilização de fichas maiores sem cobrir ou bloquear outras. Graças às três portas de carregamento USB, também pode carregar convenientemente os seus dispositivos móveis ou periféricos, quer sejam smartphones ou tablets. Com o obturador integrado e a maior proteção contra o toque das tomadas de segurança, o utilizador e as outras pessoas estão perfeitamente protegidos e podem trabalhar sem preocupações.

Extensão eléctrica de design com portas USB e montagem em mesa - ideal para estações de trabalho em casa ou no escritório

- Ligações:
- 3x tomadas de contacto de proteção
- 2x ligação USB-A 3.2 Gen 2 - 1x 12W (5V/2.4A), 1x 12W (5V/2.4A)
- 1x ligação USB-C 3.2 Gen 2 - 1x 30W (15V/2A)
- Fixação por grampo rotativo - fixação fácil sem parafusos
- Proteção contra curto-circuitos, sobreaquecimento e sobretensão
- Proteção contra sobreintensidades (com recuperação automática) - Evita danos devido a uma alimentação excessiva de corrente
- Cor do produto: Branco
- Caixa: Plástico (PC)
- Grau de proteção: IP20
- Cabo de alimentação: H05VV-F 3G1,5mm²
- Peso: 480 g
- Dimensões: C 20 x L 7 x A 6 cm
- Temperatura de funcionamento: 0°C - + 25°C
- Comprimento do cabo: 1,5 m
- Cor do cabo: Branco
- Corrente nominal / Tensão nominal : 16A / 250V
- Frequência: 50 Hz
- Estrutura: Espessura do tampo da mesa até 58 mm

Attributes

- Style: Outlet strip

Package contents

- 1x tomada de mesa de 3 vias, branca
- 1x braçadeira de fixação
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.00	17.00	52.00	44.50	39,338.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	15.00	21.30	10.00	3,195.00
Net single without Packaging	1	0.59	7.00	20.00	5.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:









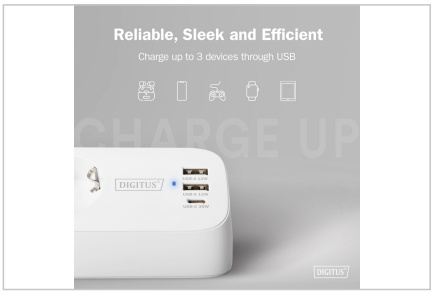





Safety notes

- Utilize o aparelho apenas em espaços interiores. Evite a exposição à humidade, ao pó, à luz solar ou a outras fontes de calor.
- A tomada faz parte da instalação elétrica do edifício. Na sua conceção e instalação, devem ser respeitadas as normas e diretrizes aplicáveis do país.
- O funcionamento do aparelho só é permitido na rede de corrente alternada de 230 V/50 Hz. Os trabalhos na rede de 230 V só podem ser realizados por um eletricista certificado no seu país.
- Durante a instalação, respeite as normas de prevenção de acidentes em vigor.
- Para evitar um choque elétrico no aparelho, desligue a alimentação elétrica (por exemplo, desligue o disjuntor).
- O não cumprimento das instruções de instalação pode provocar incêndios ou outros riscos.
- A instalação só pode ser efetuada em caixas de encastrar (caixas de aparelhos) disponíveis no mercado, em conformidade com a norma DIN 49073-1, com uma profundidade mínima de 40 mm.
- Ao ligar aos terminais do equipamento, tenha em atenção os cabos e as secções de cabo permitidos para o efeito.
- Informação obrigatória, em conformidade com a norma de segurança do equipamento
- Atenção!
- A instalação só deve ser realizada por pessoas com conhecimentos e experiência adequados em eletrotécnica!
- Uma instalação incorreta coloca em risco a sua própria vida e a vida dos utilizadores da instalação elétrica.
- Se a instalação não for efetuada de forma adequada, corre o risco de causar graves danos materiais. Pode ser responsabilizado pessoalmente por danos pessoais e materiais.
- Contacte um eletricista.
- Conhecimentos técnicos necessários para a instalação:
- Para a instalação, são necessários, em particular, os seguintes conhecimentos especializados:
- A aplicação das 5 regras de segurança: 1. Desligar a alimentação; 2. Proteger contra o religamento; 3. Verificar a ausência de tensão; 4. Aterrar e curto-circuitar; 5. Cobrir ou isolar as peças vizinhas que se encontrem sob tensão.
- Seleção das ferramentas adequadas, dos instrumentos de medição e, se for o caso, do equipamento de proteção individual.
- Seleção do material de instalação elétrica para garantir as condições de desligamento.
- Verificação da instalação elétrica após a montagem.
- Respeito pelas classes de proteção IP
- A instalação deve ser efetuada exclusivamente com material de instalação elétrica adequado
- Verificação e cumprimento das especificações aplicáveis ao tipo de rede de distribuição (sistema TN, sistema TT ou sistema IT) e das condições de ligação daí decorrentes (neutralização, ligação à terra
- de proteção ou, se for caso disso, medidas adicionais necessárias, etc.).
- Manutenção e limpeza:
- A tomada não requer manutenção.
- Deixe que um eletricista qualificado trate da reparação.

- Limpe o aparelho apenas com um pano macio, limpo, seco e que não solte fiapos.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham solventes. A caixa de plástico pode ficar danificada.
- Não utilize panos molhados nem esponjas para limpar o aparelho.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com