

# DIGITUS® 3-vägs kontorsuttagslist med 2x USB-A- och 1x USB-C-anlutningar, svart

DA-70625

EAN 4016032502081



## 3-vägs skrivbordsuttag, svart 3x eluttag, 2x USB-A, 1x USB-C, 3680W, 12W, 30W, 1,5m

Uppgradera din arbetsplats med det här praktiska skrivbordsuttaget. Med den medföljande bordsklämman kan du placera grenuttaget individuellt på ditt bord. Den 1,5 meter långa strömkabeln och den kompakta designen gör att grenuttaget är lätt att placera i de flesta miljöer. Tre säkerhetsuttag försör dina enheter med ström direkt vid skrivbordet. Tack vare 45°-placeringen kan även större stickkontakter användas utan att täcka över eller blockera andra. Tack vare de tre USB-laddningsportarna kan du också bekvämt ladda dina mobila enheter eller kringutrustning, oavsett om det är en smartphone eller surfplatta. Med den integrerade slutaren och det ökade beröringsskyddet hos säkerhetsuttagen är du och andra optimalt skyddade och kan fortsätta ditt arbete utan att oroa dig.

### Designat grenuttag med USB-portar och bordsfäste - perfekt för arbetsstationer i hemmakontoret eller på kontoret

- Anslutningar:
- 3x skyddande kontaktuttag
- 2x USB-A 3.2 Gen 2-anlutning - 1x 12W (5V/2,4A), 1x 12W (5V/2,4A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2-anlutning - 1x 30W (15V/2A)
- Vridbar klämfäste - enkel montering utan skruvar

- Skydd mot kortslutning, övertemperatur och överspänning
- Överströmsskydd (med automatisk återställning) - förhindrar skador på grund av för hög strömtillförsel
- Produktfärg: Svart
- Hölje: Plast (PC)
- Skyddsklass: IP20
- Matningskabel: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Vikt: 480 g
- Mått: L 20 x B 7 x H 6 cm L 20 x B 7 x H 6 cm
- Driftstemperatur: 0°C - + 25°C
- Kabellängd: 1,5 m
- Kabelns färg: Svart
- Märkström / Märkspänning : 16A / 230V
- Frekvens: 50 Hz
- Struktur: Bordsskivans tjocklek upp till 58 mm

#### Attributes

- Design: Grenuttag


#### Package contents

- 1x 3-vägs skrivbordsuttag, svart
- 1x klämfäste
- 1x QIG

#### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	7.00	17.00	52.00	44.50	39,338.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	15.00	21.30	10.00	3,195.00
Packaging Unit Single	1	0.70	15.00	21.30	10.00	3,195.00
Net single without Packaging	1	0.59	7.00	20.00	5.00	0.00

More images:

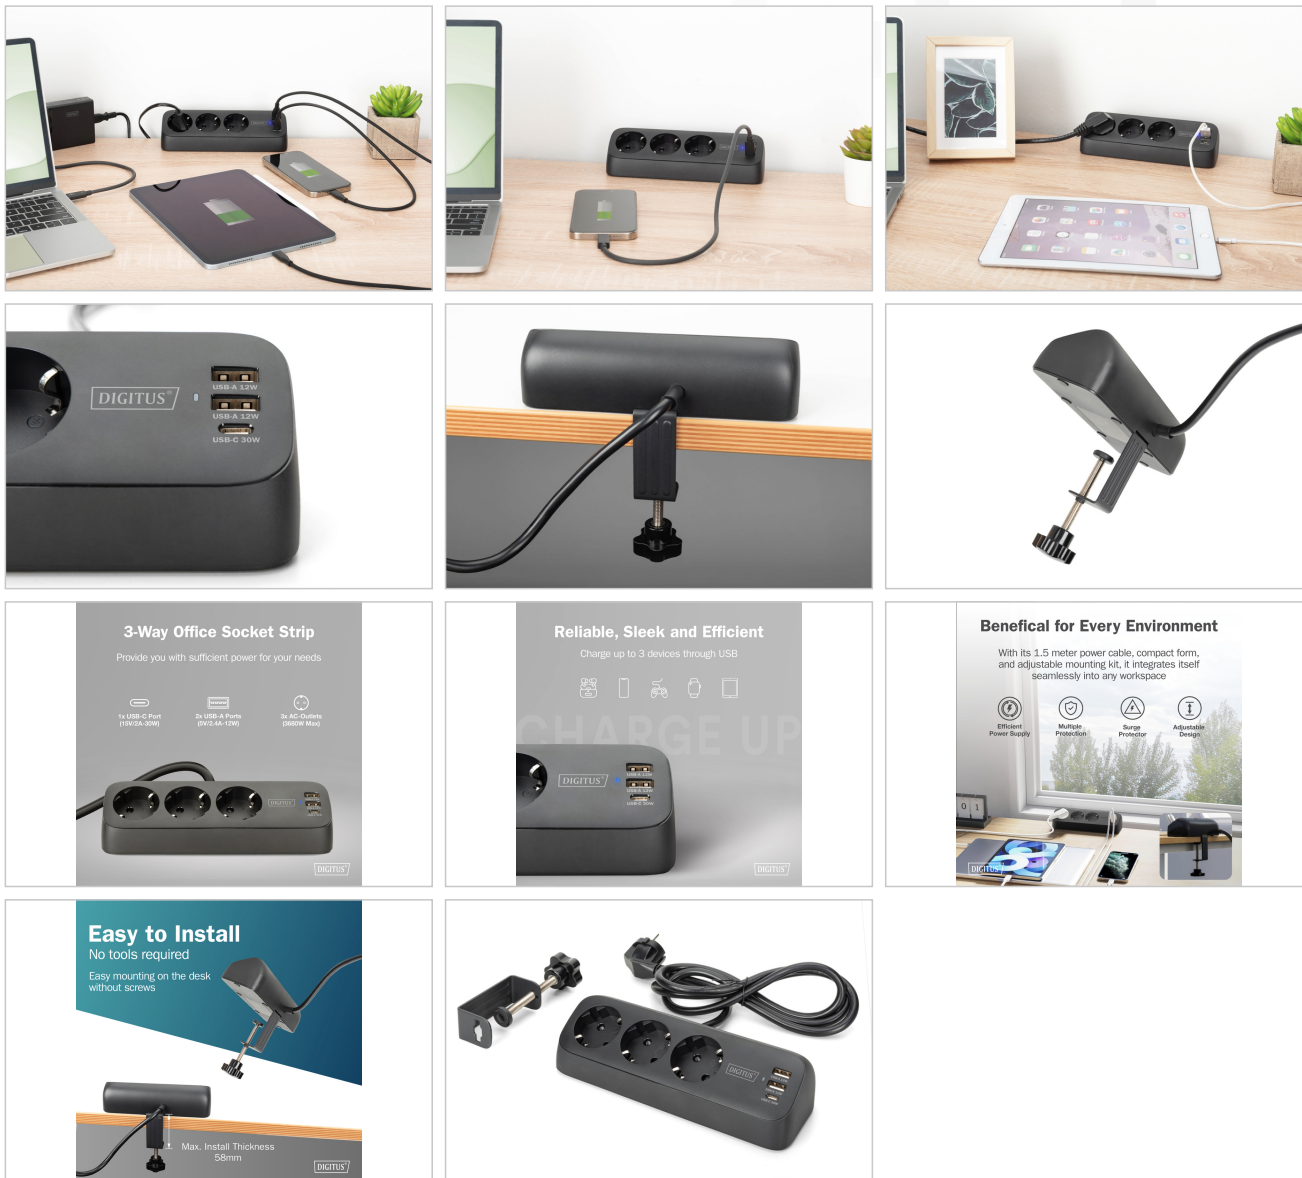

**Safety notes**

- Använd endast enheten inomhus. Undvik att utsättas för fukt, damm, solljus eller andra värmekällor.
- Uttaget är en del av fastighetsinstallationen. Vid planering och installation måste relevanta nationella standarder och direktiv följas.
- Apparaten får endast användas på ett 230V/50 Hz AC-nät. Arbeten på 230V-nätet får endast utföras av en behörig elektriker som är auktoriserad i ditt land.
- Beakta gällande föreskrifter för förebyggande av olyckor vid installationen.
- För att undvika elektriska stötar på apparaten ska nätspänningen kopplas bort (t.ex. genom att slå ifrån strömbrytaren).
- Om installationsanvisningarna inte följs kan det leda till brand eller andra faror.
- Installationen får endast ske i i handeln förekommande infällda dosor (apparatdosor) enligt DIN 49073-1 med ett minsta djup på 40 mm.
- Observera tillåtna kablar och kabeltvärsnitt vid anslutning till apparatens terminaler.
- Obligatorisk information i enlighet med apparatens säkerhetsstandard
- Obs!
- Installationen får endast utföras av personer med relevant elteknisk kunskap och erfarenhet!
- Felaktig installation innebär livsfara för dig själv och för dem som använder elsystemet.
- Felaktig installation kan leda till allvarliga materiella skador. Du kan bli personligt ansvarig för person- och egendomsskador.
- Kontakta en elektriker.
- Expertis krävs för installation:
- I synnerhet krävs följande expertis för installationen:
- Tillämpning av de 5 säkerhetsreglerna 1. koppla bort 2. säkra mot återkoppling 3. se till att det inte finns någon spänning 4. jorda och kortslut 5. täck eller isolera närliggande spänningsförande delar.
- Val av lämpliga verktyg, mätinstrument och, om nödvändigt, personlig skyddsutrustning.

- Val av material för elinstallationen för att säkerställa avstängningsförhållandena.
- Kontrollera elsystemet efter installationen.
- Beaktande av IP-skyddstyper
- Installation endast med lämpligt elektriskt installationsmaterial
- Kontrollera och följ respektive specifikationer för typen av matningsnät (TN-system, TT-system eller IT-system) och de anslutningsförhållanden som uppstår (neutralisering, skyddsjordning eller andra nödvändiga åtgärder etc.)
- Underhåll och rengöring:
  - Uttaget är underhållsfritt.
  - Överlåt reparationer till en behörig elektriker.
  - Rengör endast apparaten med en mjuk, ren, torr och luddfri trasa.
  - Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Detta kan skada plasthöljet.
  - Använd inte våta trasor eller svampar för att rengöra apparaten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)