

# Digitus® Station d'accueil USB-C 8K, 12 ports

DA-70919

EAN 4016032502098



## Station d'accueil USB-C 8K, 12 ports 2x HDMI, 1x DP, 3x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x PD

Développez votre espace de travail avec notre puissante station d'accueil USB-C 8K et profitez d'une qualité d'image brillante. En connectant un seul écran, une résolution allant jusqu'à 8K/30Hz est prise en charge. En utilisant deux ou trois écrans sur la station d'accueil, une résolution allant jusqu'à 4K/60Hz est atteinte. La station d'accueil supporte aussi bien le mode double écran (2x 4K/60Hz) que le mode triple écran (3x 4K/60Hz) en mode MST (miroir d'écran) et (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) en mode MST (extension d'écran). Avec deux USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), un USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) et un USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), vous transférez vos données à la vitesse de l'éclair. Deux ports offrent en outre une fonction de charge (1.5A) pour les appareils mobiles. Le port Gigabit Ethernet (RJ45) assure une connexion réseau stable, tandis que le lecteur de cartes SD & MicroSD (104 Mo/s) permet des transferts de fichiers rapides. La station d'accueil est alimentée via le port USB-C Power Delivery. Il suffit de connecter votre propre chargeur USB-C (100 W minimum) situé à droite du port USB-C 10 Gbit/s. La station d'accueil répartit automatiquement la puissance : jusqu'à 85 W alimentent votre ordinateur portable, les 15 W restants sont utilisés par la station d'accueil pour son fonctionnement. Ainsi, votre ordinateur portable reste chargé de manière fiable, même à pleine charge. Les pieds en caoutchouc et la surface antidérapante offrent un support stable, tant pour votre ordinateur portable que pour la station d'accueil. Connectez tous vos appareils avec un seul câble - pour un environnement de travail ordonné et productif.

**Un équipement optimal : La station d'accueil Digitus USB-C 8K offre une qualité d'image maximale et de nombreux ports pour une configuration exigeante**

- Connexions :
- 1x entrée USB-C (3.2 Gen 2) - connexion hôte PC
- 2x HDMI + 1x sortie DP - résolution max. : 8K/30Hz
- 1x port USB-A 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s Transfert de données & fonction de charge : 1x 4,5W (5V/0.9A)
- 2x port USB-A 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s transfert de données & fonction de charge : 1x 7,5W (5V/1.5A), 1x 4,5W (5V/0.9A)
- 1x port USB-C 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s Transfert de données & fonction de charge : 1x 7,5W (5V/1,5A)
- 1x port RJ45 Gigabit Ethernet - bande passante 10/100/1000 Mbit/s
- 2x lecteurs de cartes - 1x SD/1x MicroSD (jusqu'à 104 MBps)
- 1x USB-C Power Delivery (3.0) - 100 watts maximum (85W hôte, 15W station d'accueil)
- 1x jack audio 3,5 mm
- Antivol - 1x standard

- Informations sur le chipset : VL103-Q4, VL822, VL817S, RTL8153B, GL3224, ALC4032, RTD2146
- Supporte DP 1.4 Alt Mode, rétrocompatible avec DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Supporte HDCP 2.3, HDCP 2.2
- Supporte HDR (High Dynamic Range)
- protection contre les courts-circuits et les surintensités
- Couleur du produit : gris / noir
- Boîtier : aluminium / plastique
- poids : 450g
- Dimensions : L 30 x l 7,3 x H 2 cm
- température de fonctionnement : 0°C - + 45°C
- Longueur du câble : 35 cm
- Couleur du câble : noir
- Indications :
- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la norme USB-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- Supporte le double écran (2x 4K/60Hz) & le triple écran (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) en mode MST (Multi Stream Transport / extension d'écran) - Windows, ChromeOS
- Supporte le double écran (2x 4K/60Hz) & le triple écran (3x 4K/60Hz) en mode SST (Single Stream Transport / mirroring screen) - macOS, iPadOS, à partir de l'iPhone 15 Pro, Android
- La capacité de sortie vidéo (résolution réelle) dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable, de l'écran connecté et du mode DP.
- Pour utiliser toutes les fonctionnalités, l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP 1.4 Alt avec DSC (Display Stream Compression).
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants jusqu'à leur version actuelle : A partir de Windows 7, de macOS 12, d'iPhone 15 (iOS), d'iPadOS 16, d'Android 14, de ChromeOS 116.0.5845.120, de Linux 22.04 LTS

## Attributs

- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 3
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3


- Nombre de ports USB-C: 2
- Nombre de ports vidéo: 3
- Ports vidéo: HDMI, DisplayPort

#### Package contents

- 1x Station d'accueil USB-C 8K, 12 ports
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	10	6.00	38.00	33.00	12.50	15,675.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.60	31.50	10.50	3.30	1,091.47
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.60	31.50	10.50	3.30	1,091.47
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.44	7.30	30.00	2.20	0.00

#### More images:

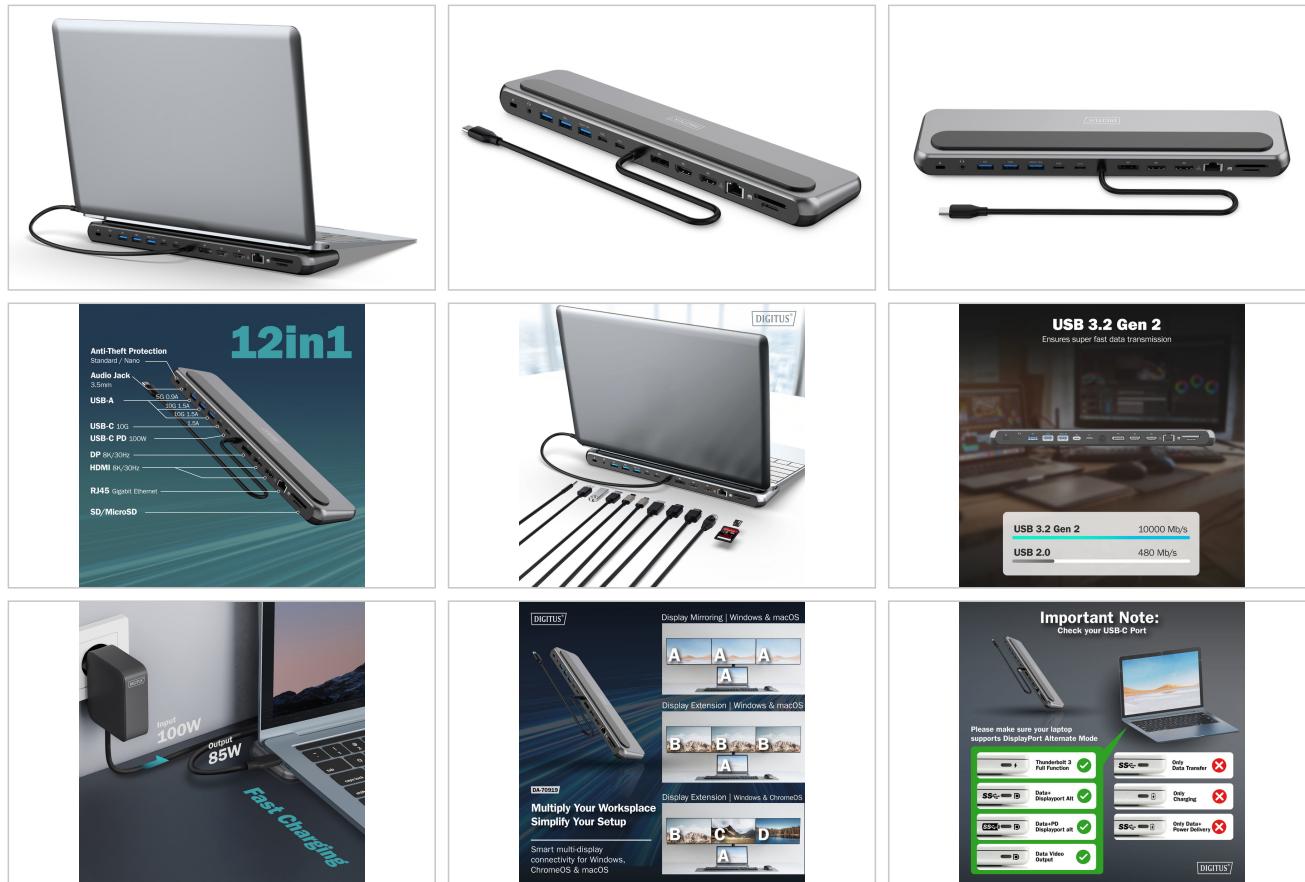

#### Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.

- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)