DIGITUS Extensor de fibra USB 3.2 Gen1, 5 Gbps, 4 puertos: 3x USB-A / 1x USB-C, 300 m

DA-73122
EAN 4016032502128

Extensor USB, USB 3.2 Gen1, 300 m 3x USB-A & 1x USB-C, mediante cable multimodo LC.

Este extensor USB ofrece una solución fiable para transmitir señales USB a distancias de hasta 300 metros mediante un cable de fibra óptica multimodo LC (incluido) sin pérdida de señal. Ideal para su uso en grandes edificios, sistemas de vigilancia o entornos industriales donde se requieren conexiones USB más largas. El estándar USB 3.2 Gen1 permite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps. Nada se interpone en el camino de una conexión rápida y sin problemas de varios dispositivos USB como cámaras, discos duros, impresoras, escáneres, teclados, ratones y memorias USB. Gracias a la compatibilidad con USB 2.0 y 1.1, los dispositivos más antiguos también se pueden integrar sin problemas. El extensor ofrece la máxima flexibilidad gracias a sus cuatro entradas USB (3x USB-A 3.2 Gen1 y 1x USB-C 3.2 Gen1), lo que permite utilizar varios dispositivos simultáneamente, ideal para entornos de trabajo con diferentes periféricos. El diseño plug & play permite una instalación sencilla sin necesidad de controladores adicionales. Además, la robusta carcasa metálica garantiza durabilidad y estabilidad, incluso en entornos industriales exigentes. Diga adiós a las limitaciones de los cables USB tradicionales: con este extensor USB 3.2 Gen1 de Digitus, puede colocar sus dispositivos USB donde los necesite sin comprometer el rendimiento.

Supera las limitaciones técnicas de longitud de los cables USB y conecta hasta cuatro dispositivos USB a distancias de hasta 300 metros con un cable multimodo LC. El extensor ofrece altas velocidades de datos y es ideal para oficinas, industria y conferencias.

- Alcance máximo: 300 m (mediante cable de fibra óptica multimodo LC)
- Puertos USB: 4 entradas USB 3.2 Gen1 (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
- Velocidad de transferencia: hasta 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
- El amplificador receptor USB 3.2 Gen1 reduce la pérdida de señal
- Protección: protección ESD (descarga electrostática), protección contra sobretensiones y rayos, protección contra cortocircuitos
- Con su propia fuente de alimentación, por lo que no se necesita una fuente de alimentación externa
- Plug & Play: instalación sencilla, no requiere software
- Ideal para conectar dispositivos remotos, como cámaras, impresoras, discos duros, escáneres, teclados, etc.
- Conexiones de la unidad transmisora (TX):
- 1x entrada USB-A (USB 3.2 Gen1) - fuente de señal de conexión (portátil, etc.)
- 1x entrada SFP+ - conexión de módulo STP+ 10G
- 2 indicadores LED de estado
- 2 indicadores de estado
- Conexiones de la unidad receptora (RX):
- 4x salidas USB (USB 3.2 Gen1) - 3x USB-A y 1x USB-C conexión ratón, disco duro, teclado, impresora, cámaras, etc.
- 1x salida SFP+ - conexión de módulo STP+ 10G
- 1x conexión de alimentación (DC 12V/2A) - conexión de alimentación externa
- 2 indicadores LED de estado
- 2 indicadores de estado
- Fuente de alimentación:
- TX: A través del dispositivo de origen
- RX: DC 12V/2A
- Consumo de energía:
- TX: ≤ 2W
- RX: ≤ 3W
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 60 °C
- Consumo: TX aprox. 3,5 W, RX aprox. 2,5 W
- Dimensiones: L 7,5 x An 2,7 x Al 1,7 cm (TX), L 8,5 x An 7,6 x An 2,5 cm (RX)
- Peso: TX 32g, RX 175g
- Material de la carcasa: TX: aluminio, RX: metal
- Color: Negro

Package contents

- 1x unidad transmisora
- 1x unidad transmisora
- 2 módulos SFP multimodo
- 1 cable de fibra óptica multimodo de 10 m
- 1x fuente de alimentación (DC 12V/2A) 1,5m
- 1x material de fijación para montaje en pared (soportes, tornillos)
- 1x tornillo de toma de tierra
- 1x instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.50	38.70	33.30	22.00	28,351.60
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.21	8.50	7.60	2.50	0.00

More images:

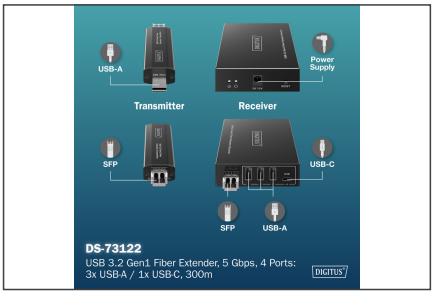

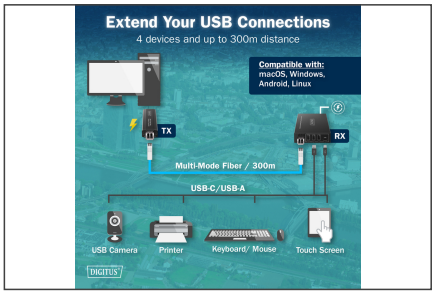

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com