
DIGITUS® Splittercassette met 12 pigtails, voorgemonteerd, LC, OM4

A-96533-02-UPC-4

EAN 4016032319368

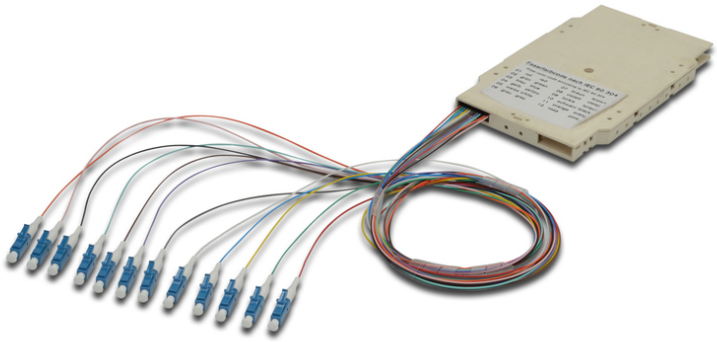

FO splice cassette with 12 colored pigtails LC (UPC), MM OM4 50/125 œ, LSZH


De geprefabriceerde splittercassette met reeds afgezette pigtails zijn op de juiste lengte afgekort en volgens vezelkleurcode IEC 60 304 gesorteerd. Een sticker aan de bovenkant van de cassette geeft de gebruikte kleurcode van de pigtails aan. Iedere cassette bevat een testverslag voor de desbetreffende pigtailset en garandeert hiermee de beste kwaliteit en optimale prestaties voor uw netwerk.

Snelle installatie dankzij voorgemonteerde pigtails.

- Splittercassette met 12 pigtails, voorgemonteerd
- LC (UPC); multimode 50/125 µ OM4
- Kleurige pigtails; LSOH
- Loose buffer

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.81	31.50	60.00	41.00	77,490.00
Packaging Unit Inside	1	0.25	3.00	31.50	30.50	2,882.25
Packaging Unit Single	1	0.25	29.00	29.00	1.50	1,261.50
Net single without Packaging	1	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

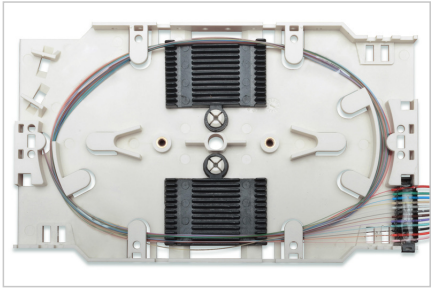

Safety notes

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de
- ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com