

DIGITUS® Regleta con perfil de aluminio, 12 tomas IEC C13, cable de 2 m con enchufe británico

DN-95463

EAN 4016032504023



PDU de 1U, 19", 10 A, 12 salidas IEC C13, interruptor Cable de 2 m, enchufe británico

Las regletas de enchufes DIGITUS® son la solución perfecta para tu armario de red o de servidores. En cuanto a la distribución de la corriente, la PDU cumple los requisitos de numerosas aplicaciones en el ámbito de la informática, las redes, los laboratorios y también en el ámbito doméstico. La regleta se puede montar en el armario en el espacio de 19", ocupando solo 1U y ahorrando espacio.

Suministro eléctrico seguro y profesional en el formato de 482,6 mm (19")

- Instalación horizontal de 19" en un rack
- Carcasa: perfil de aluminio
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
- Entrada: enchufe británico
- Salidas: tomas de corriente 12 x IEC 60320 C13, máx. 10 A por salida
- Cable de alimentación: sección del cable: 1,5 mm², longitud: 2 m

- Corriente nominal: 10 A
- Tensión nominal: 230–250 VCA, 50/60 Hz
- Longitud de fijación: 461,6 mm
- Dimensiones: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (Al x An x Pr)

Atributos

- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor 1U
- Potencia: 3,6 kVA
- Salidas: IEC 60320 C13
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- Contenido del paquete: 1 regleta de enchufes
- 2 soportes de fijación
- 1. Instrucciones de seguridad

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.70	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:

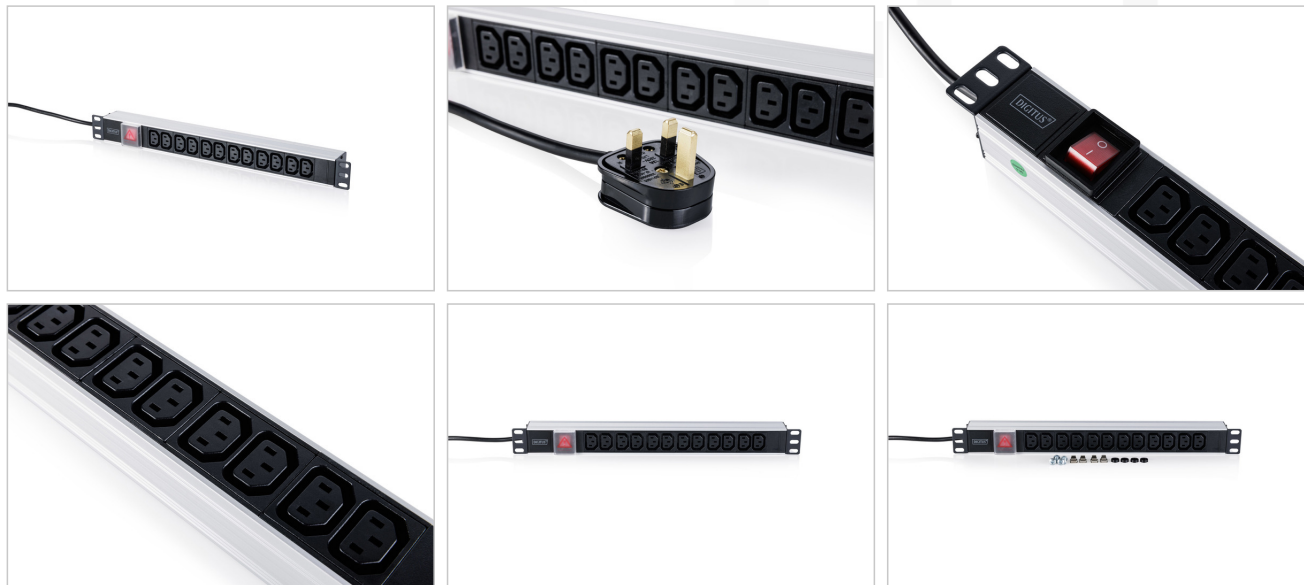

Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com