

DIGITUS® Stekkerdoos met aluminium profiel, 12-voudig IEC C13, 2 m aansluitkabel met Britse stekker

DN-95463

EAN 4016032504023



1U PDU, 19", 10 A, 12x IEC C13-uitgangen, schakelaar Kabel van 2 m, Britse stekker

De DIGITUS®-stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van talrijke toepassingen in de IT, netwerktechniek, laboratoria en ook thuis. De stekkerdoos kan ruimtebesparend in 1 HE in het 19"-gedeelte van de kast worden gemonteerd.

Veilige en professionele stroomvoorziening in het 482,6 mm (19") formaat

- Horizontale 19"-installatie in het rack
- Behuizing: aluminiumprofiel
- Kunststofonderdelen van ABS UL-94V-0
- Ingang: Britse stekker
- Uitgang: apparaataansluitingen 12 x IEC60320 C13, max. 10 A per uitgang
- Aansluitkabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm², lengte: 2 m

- Nominale stroom: 10 A
- Nominale spanning: 230–250 VAC, 50/60 Hz
- Bevestigingslengte: 461,6 mm
- Afmetingen: 482,6 mm (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxD)

Attributes

- Fase: 1 f
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- Inhoud van de levering: 1x stekkerdoos
- 2x bevestigingsbeugels
- 1x veiligheidsinstructies

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.70	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:

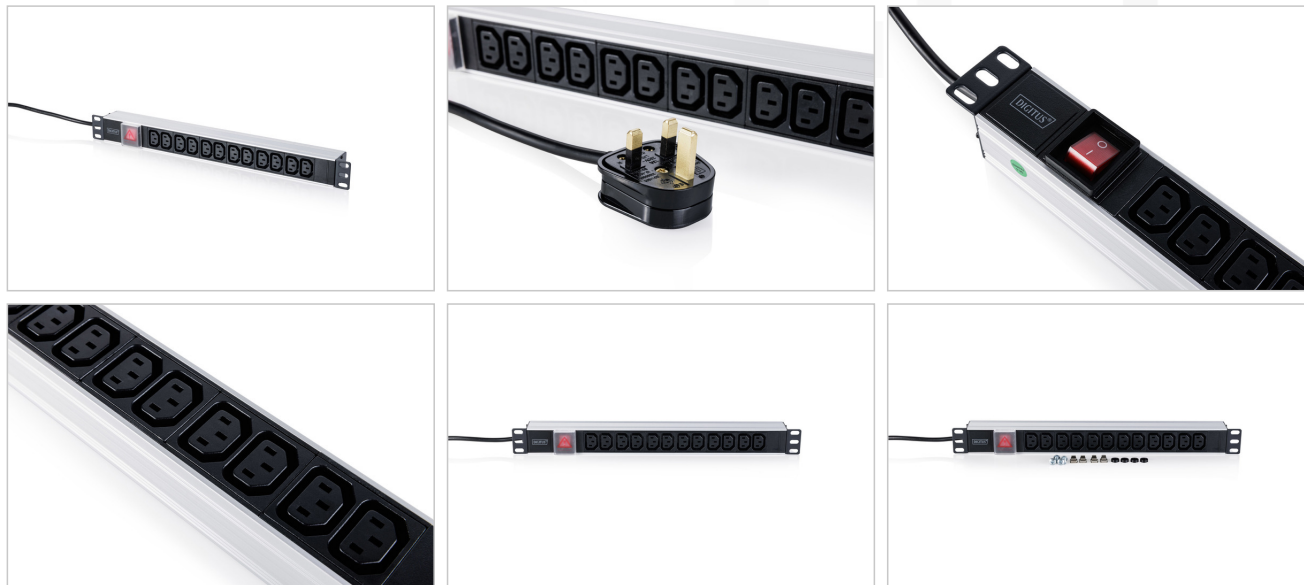

Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com