

DIGITUS® Extensão com perfil de alumínio, 12 tomadas IEC C13, cabo de 2 m com ficha do Reino Unido

DN-95463

EAN 4016032504023



PDU de 1U, 19", 10 A, 12 saídas IEC C13, interruptor Cabo de 2 m, ficha do Reino Unido

As regletas DIGITUS® são a solução perfeita para o seu armário de rede ou de servidores. No que diz respeito à distribuição de energia, a PDU satisfaz os requisitos de muitas aplicações nas áreas das TI, das redes, dos laboratórios e também no âmbito doméstico. A régua de tomadas pode ser montada no espaço de 19" do armário, ocupando apenas 1U e poupando espaço.

Alimentação elétrica segura e profissional na gama de 482,6 mm (19")

- Instalação horizontal de 19" no rack
- Caixa: perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Entrada: ficha do Reino Unido
- Saídas: tomadas para aparelhos 12 x IEC60320 C13, máx. 10 A por saída
- Cabo de alimentação: secção transversal: 1,5 mm², comprimento: 2 m

- Corrente nominal: 10 A
- Tensão nominal: 230–250 VCA, 50/60 Hz
- Comprimento de fixação: 461,6 mm
- Dimensões: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (A x L x P)

Attributes

- Current: 16 A
- Installation: Rack 1U
- Outlets: IEC 60320 C13
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Package contents

- Conteúdo da embalagem: 1x extensão
- 2 suportes de fixação
- 1x Instruções de segurança

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.70	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:

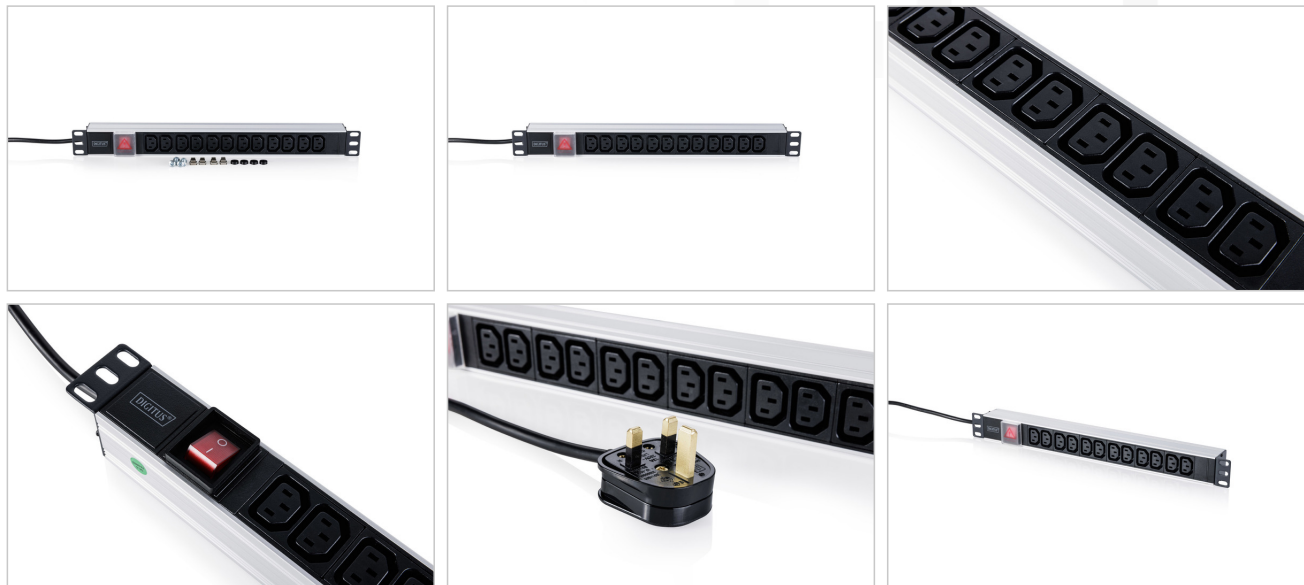

Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricitista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com