

DIGITUS® Alüminyum profilli çoklu priz, 12 yuvalı IEC C13, 2 m besleme kablosu, İngiltere tipi fiş

DN-95463

EAN 4016032504023



1U PDU, 19 inç, 10 A, 12 adet IEC C13 çıkışı, anahtar 2 m kablo, İngiltere tipi fiş

DIGITUS® priz panelleri, ağ veya sunucu dolabınız için mükemmel bir çözümdür. Güç dağıtımı açısından PDU, BT, ağ teknolojisi, laboratuvarlar ve ev ortamları gibi birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. Priz paneli, dolap içinde 19 inçlik alana yerden tasarruf sağlayacak şekilde 1HE olarak monte edilebilir.

482,6 mm (19") aralığında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Rack içine yatay 19 inç kurulum
- Gövde: Alüminyum profil
- ABS UL-94V-0'dan üretilmiş plastik bileşenler
- Giriş: İngiltere tipi fiş
- Çıkış: 12 adet IEC60320 C13 cihaz prizi, çıkış başına maks. 10 A
- Besleme kablosu: Kablo kesiti: 1,5 mm², Uzunluk: 2 m
- Anma akımı: 10 A

- Anma gerilimi: 230–250 VAC, 50/60 Hz
- Sabitleme uzunluğu: 461,6 mm
- Boyutlar: 482,6 mm (19") x 45 (1HE) x 45 mm (YxGxD)

Attributes


- Akım: 16 A
- Çıkışlar: IEC 60320 C13
- Faz: 1ph
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- Paket içeriği: 1 adet çoklu priz
- 2 adet sabitleme köşebent
- 1 adet Güvenlik Talimatları

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.70	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:

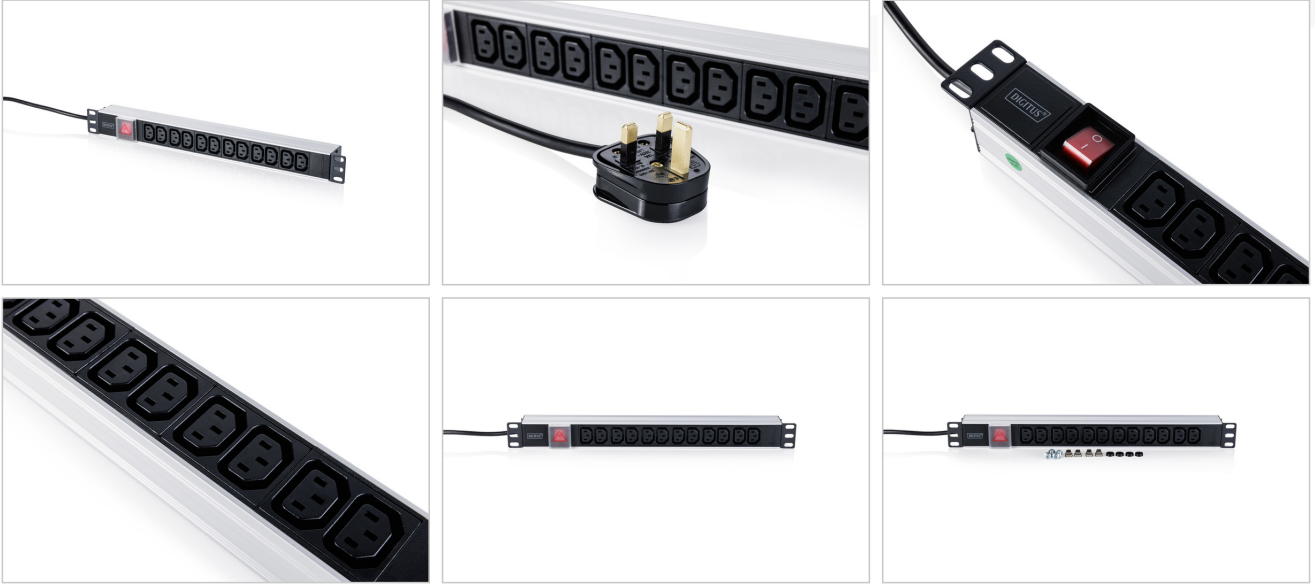

Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com