

DIGITUS® Anahtarlı ve aşırı gerilim korumasına sahip alüminyum profilli çoklu priz, 12 adet UK tipi çıkış, aşırı gerilim koruması, entegre şebeke filtresi, IEC 60309 16 A fiş, 1,8 m

DN-35165

EAN 4016032504047



Anahtarlı, aşırı gerilim korumalı ve filtreli PDU 12 adet UK tipi priz, dikey montaj, 16 A komuta fişi

DIGITUS® priz blokları, ağı veya sunucu dolabınız için mükemmel bir çözümdür. Güç dağıtımı açısından PDU, BT, ağı teknolojisi, laboratuvarlar ve ev ortamları gibi birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. Priz paneli, dolaba dikey olarak monte edilebilir. Aşırı gerilim koruyucu, tüketicileri aşırı gerilimden korur. Dolap tipine bağlı olarak, priz panelini çıkışları sağa veya sola bakacak şekilde monte etme imkanı mevcuttur.

Ağı / sunucu dolabı alanında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Dikey kurulum
- Işıklı anahtar
- Aşırı gerilime karşı aşırı gerilim koruma modülü
- Aşırı gerilim koruması: Nominal deşarj akımı (In) - 5 kA
- Gövde: Alüminyum
- ABS UL-94V-0'dan üretilmiş plastik bileşenler
- Giriş: IEC 60309 16 A fiş
- Çıkış: 12 adet UK priz (Tip G)
- Besleme kablosu: 1,8 m kablo

- Anma akımı: 13 A
- Anma gerilimi: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Sabitleme uzunluğu: 839,5 mm
- Boyutlar: 860,5 x 45 x 45 mm (YxGxD)

Attributes


- Akım: 16 A
- Ek Özellikler: Güç anahtarı, Aşırı gerilim koruması
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: IEC 60309 16A 1ph/N/PE 6h
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 254 mm (10 inç)

Package contents

- Paket içeriği: 1 adet çoklu priz
- 2 adet sabitleme köşebent
- 1 adet Güvenlik Talimatları

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	3.06	29.00	101.00	16.00	46,864.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.77	7.00	14.50	100.00	10,150.00
Net single without Packaging	1	1.35	4.50	4.50	86.10	0.00

More images:

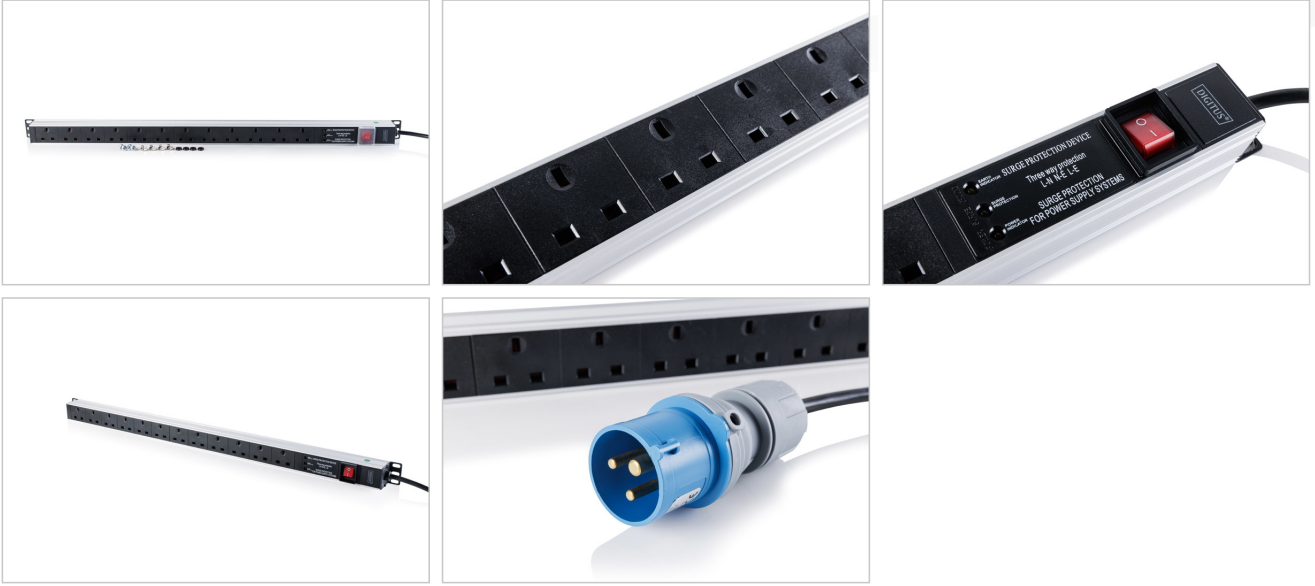

Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com