

DIGITUS® USB-C 2in1 laddningskabel, 140W, 1,8m

AK-300170-018-S

EAN 4016032505709



USB-C 2in1 laddningskabel, 140W, 1,8m USB 2.0, nylonhölje, svart

Digitus USB-C 2in1-laddningskabel kombinerar maximal laddningseffekt med smart funktionalitet. Med en uteffekt på upp till 140 W (Power Delivery 3.1) förser den även strömhungriga bärbara datorer som MacBook Pro med ström på ett tillförlitligt och snabbt sätt. Du kan också ladda din smartphone eller surfplatta samtidigt - allt med bara en kabel. Tack vare den intelligenta laddningsfördelningen anpassar sig kabeln automatiskt till kraven från de anslutna slutenheterna. Detta förhindrar överladdning och skyddar dina enheters livslängd. Det slitstarka nylonmaterialet garanterar en lång livslängd, även vid daglig användning. Med en praktisk längd på 1,8 m och en kabelögla ger kabeln optimal rörelsefrihet - oavsett om du är hemma, på kontoret eller på resande fot. Med Digitus USB-C 2in1-laddningskabel hör kabeltrassel och flaskhalsar i laddningen till det förflutna. En kabel, två enheter, maximal effektivitet - för alla som förväntar sig mer.

En kabel, två enheter, maximal effekt: 2in1 USB-C-kabeln levererar upp till 140 W för bärbar dator och smartphone samtidigt - snabb, flexibel och alltid redo att användas.

- 1x USB-C-kontakt (värd) till 2x USB-C-kontakt (enheter)
- Maximal laddningseffekt: upp till 140 W (Power Delivery 3.1) med 48 V/5 A
- Intelligent strömhantering: Automatisk fördelning beroende på den anslutna enheten för optimal och säker laddning (strömtilldelning)
- USB 2.0-standard med upp till 480 Mbps - för den första anslutna enheten
- Kabellängd: 1,8 meter, inklusive 30 cm till var och en av de två USB-C-kontakterna
- Inkluderar buntband/kabelögla för snygg och prydlig förvaring

- Kabelmaterial: PVC-kabel med robust mantel av flätad nylonväv (nylonfläta)
- Kabelns diameter: ca 4,1 mm (AWG 30)
- Material i kontakten: Nickelpläterad
- Material i höljet: ABS-plast
- Kompatibilitet: Stödjer enheter med strömförsörjning, t.ex. MacBook, bärbar dator, surfplatta och smartphone
- Säkerhetsfunktioner: Skydd mot överladdning, överspänning och kortslutning
- Slitstark kabel med en livslängd på upp till 10.000 böjningar (baserat på interna tester)
- Anmärkning om laddningsfördelning: Den faktiska fördelningen beror på laddaren och de anslutna enheterna. De värden som anges är exempel från tester med specifika enheter.
- Om två enheter laddas parallellt går den högre effekten i allmänhet till den ena enheten, medan den andra förses med ca 18-24 W. I vissa kombinationer (t.ex. två bärbara datorer på 20 V) är en jämn fördelning också möjlig.



Attributes

- AWG: 30
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 2.0
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Längd: 1.8 m
- Skärmning: Dubbel skärmning

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 60 | 7.10 | 32.00 | 50.00 | 21.00 | 33,600.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 1.18 | 35.00 | 28.00 | 2.20 | 2,156.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.12 | 21.00 | 11.50 | 1.10 | 265.65 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.09 | 11.00 | 2.00 | 1.80 | 0.00 |

More images:

| DIGITUS Charging Guide | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Test Scenario | Device 1 | Device 2 | Power Adapter | Max. Power to Device 1 | Max. Power to Device 2 | Total Max. Power |
| Laptop Tablet | MacBook Pro 15" 2015 (65W) | MacBook Pro 13" 2015 (45W) | | 110W | 18W | 128W |
| | MacBook Pro 15" 2015 (65W) | DELL Precision 5800 (65W) | | 110W | 17W | 127W |
| Laptop Tablet | MacBook Pro 15" 2015 (65W) | Phil Pro 1210 2012 (45W) | | 110W | 17W | 127W |
| | DELL Precision 5800 (65W) | Phil Pro 1210 2012 (45W) | | 110W | 17W | 127W |
| Laptop Tablet | MacBook Pro 15" 2015 (65W) | iPhone 12 Pro (45W) | | 110W | 18W | 128W |
| | DELL Precision 5800 (65W) | iPhone 12 Pro (45W) | | 110W | 18W | 128W |
| Smartphone | MacBook Pro 15" 2015 (65W) | Samsung Galaxy S24+ (45W) | | 110W | 24W | 134W |
| | DELL Precision 5800 (65W) | Samsung Galaxy S24+ (45W) | | 110W | 24W | 134W |
| Tablet | iPhone 12 Pro (45W) | Phil Pro 1210 2012 (45W) | | 110W | 18W | 128W |
| | iPhone 12 Pro (45W) | Samsung Galaxy S24+ (45W) | | 110W | 24W | 134W |
| Smartphone | iPhone 12 Pro (45W) | Samsung Galaxy S24+ (45W) | | 110W | 24W | 134W |
| | Samsung Z Fold 3 (45W) | Single Port C (45W) | | 110W | 33W | 143W |

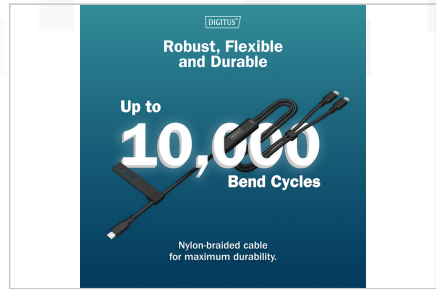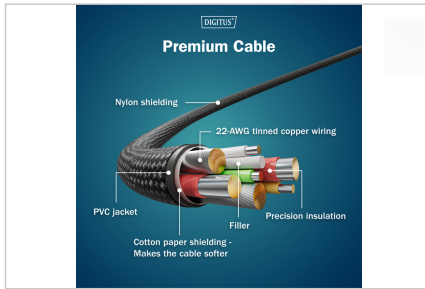

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com