DIGITUS® CAT 6A, EA sınıfı, veri soketi, tasarım uyumlu, yüzeye monte

DN-9007-S-1

EAN 4016032320203



CAT 6A sınıfı EA bağlantı kutusu, blendajlı, 2x RJ45 LSA, saf beyaz, yüzeye monte, dikey kablo tesisatı.

DIGITUS® CAT 6A veri bağlantı soketleri tüm standart anahtar programlarıyla tasarım açısından uyumludur. CAT 6A ANSI/TIA 568 ve ISO/IEC 11801, EN 50173 sertifikalıdırlar ve 2 adet blendajlı RJ45 sokete sahiptirler. Kablo, EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla monte edilir.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- İletim özellikleri: Kategori 6A
- Uygulama alanları: 500 MHz'e kadar, 10GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 2. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Genel özellikler:
- Kanal içine, sıva altı ve sıva üstü montaj için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Tesisat kabloları için entegre gerilim azaltıcı
- Tam kapalı döküm metal gövde sayesinde RJ45 soketlerinin ve LSA şeritlerinin tam ekranlanması
- Aktarma kabloları için gerilim giderici 40° soket açısı
- Merkez plaka: 50 x 50 mm
- Çerçeve: 80 x 80 mm
- Entegre toz koruma kapaklarına sahip orta plaka
- Standart anahtar programlarıyla uyumlu tasarım
- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: Döküm metal gövde
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 ☒ altın kaplama kontak
- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanize fosfor bronz
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhms
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- R&M freenet patch kabloları ile uyumlu değildir
- Renk: Beyaz RAL9003

Package contents




- Bağlantı kutusu
- Vidalar
- Kurulum talimatları

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	13.50	34.00	20.00	46.00	31,280.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	8.50	8.50	6.00	433.50
Packaging Unit Single	1	0.27	8.50	8.50	6.00	433.50
Net single without Packaging	1	0.22	4.80	8.00	8.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

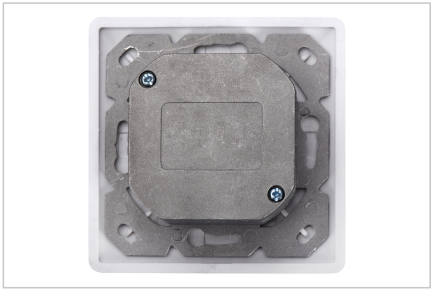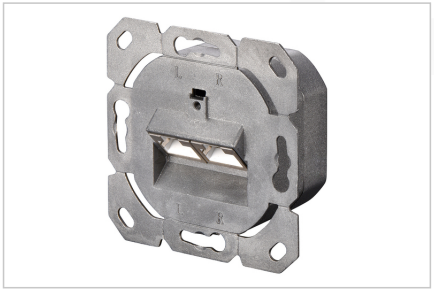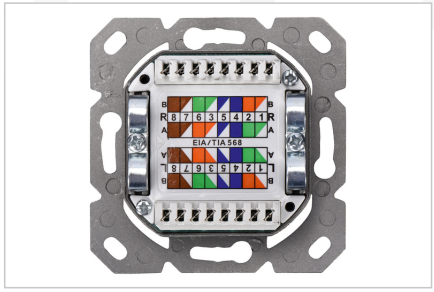


Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com