DIGITUS® Chargeur USB 20 W, 1 port USB-C, 1 port USB-A

DA-10300

EAN 4016032505808



Chargeur USB, 20 W 1 port USB-C, 1 port USB-A, blanc

Ce chargeur USB compact de 20 watts allie un design moderne à une technologie d'avenir. Équipé d'un port USB-C puissant (jusqu'à 20 watts) et d'un port USB-A (jusqu'à 18 watts), il offre une flexibilité maximale pour une grande variété d'appareils. Même lorsque les deux ports sont utilisés simultanément, le chargeur fournit une puissance totale pouvant atteindre 15 watts — idéal, par exemple, pour recharger en même temps un smartphone et un casque. Grâce à sa conception bien pensée et à sa technologie efficace, ce chargeur est particulièrement fiable. Comparé aux modèles classiques, il séduit par sa forme compacte et son utilisation efficace de l'énergie — idéal pour les voyages, le bureau ou l'usage quotidien à la maison. Un atout particulier : le boîtier est composé à 98 % de matériaux PCR (recyclage post-consommation) et l'emballage est 100 % sans plastique. Sa compatibilité universelle fait de ce chargeur un appareil polyvalent pour smartphones, tablettes, écouteurs Bluetooth, etc. Il suffit de le brancher pour recharger en toute sérénité : l'alimentation électrique moderne, c'est aussi simple que ça. Grâce à sa conception robuste et peu encombrante, ce chargeur se glisse dans n'importe quel sac et reste toujours à portée de main, que ce soit en voyage d'affaires, en vacances ou au quotidien. Un chargeur qui allie performance et sécurité dans un format compact – pour tous ceux qui en attendent davantage.

Une puissance de 20 W pour recharger rapidement et en toute sécurité deux appareils à la fois : compact, efficace et idéal à la maison comme en déplacement.

- Puissance maximale par port : USB-C max. 20 W, USB-A max. 18 W
- Recharge multi-appareils (2 ports) USB-C + USB-A : 15 W max.
- Boîtier en plastique composé à 98 % de matière PCR recyclée
- Emballage sans plastique
- Protection contre les surintensités, les courts-circuits et la surchauffe
- Tension d'entrée/courant nominal/fréquence : 100-240 V / 0,8 A / 50/60 Hz
- Rendement actif moyen : 85,5 %
- Consommation électrique en veille : 0,1 W
- Couleur du produit : blanc
- Dimensions : 3,9 x 8,4 x 2,7 cm
- Poids : 57 g

Attributes

- Style: Chargeur / alimentation

Package contents


- chargeur USB
- Mode d'emploi

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.06	34.00	40.00	22.00	29,920.00
Packaging Unit Inside	20	2.53	19.50	37.00	16.50	11,904.80
Packaging Unit Single	1	0.13	9.30	16.50	3.60	552.42
Net single without Packaging	1	0.06	8.40	2.70	3.90	0.00

More images:




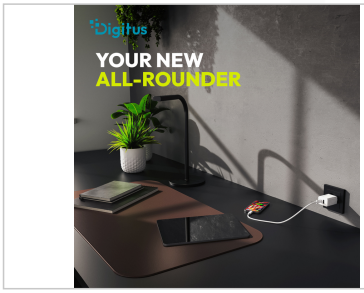













Safety notes

- Utilisez des adaptateurs de charge ou des blocs d'alimentation conformément aux indications du mode d'emploi afin de garantir des performances optimales.
- Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant facilement accessible dans une plage de tension comprise entre 100 et 240 V AC.
- Débranchez l'adaptateur de charge de la prise de courant après utilisation.
- N'utilisez pas l'adaptateur de charge avec des appareils électroniques qui sont en dehors des spécifications de l'adaptateur de charge.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com