

DIGITUS® USB GaN-laddare 67W, 2x USB-C, 1x USB-A

DA-10303

EAN 4016032505839



USB GaN-laddare, 67W 2x USB-C, 1x USB-A, vit

Ren kraft, smart förpackad: Med vår 67 Watt GaN II Charger kan du ladda din smartphone, surfplatta och bärbara dator snabbt och säkert - med bara en kompakt laddare. Två USB-C-portar levererar upp till 67 watt vardera, USB-A-porten upp till 22,5 watt - perfekt för att förse flera enheter med full effekt samtidigt. Oavsett om det är individuellt eller kombinerat: Den intelligenta strömfördelningen ser till att dina enheter alltid är optimalt laddade. Tack vare den moderna GaN II-tekniken (galliumnitrid) är laddaren särskilt effektiv, kompakt och hållbar. Höljet som är tillverkat av 98% återvunnet PCR-material (post consumer recycling) och den 100% plastfria förpackningen skyddar miljön utan att kompromissa med kvaliteten eller säkerheten. Universellt användbar för smartphones, surfplattor, bärbara datorer etc. - din nya allroundladdare för snabb, hållbar och säker laddning.

Krafffull, kompakt, smart: USB GaN II Charger 67W erbjuder höghastighetsladdning för smartphones, surfplattor och bärbara datorer för upp till 3 enheter samtidigt.

- Maximal effekt med en enda anslutning: USB-C1 max. 67 W, USB-C2 max. 67 W, USB-A max. 22,5 W
- Laddning av flera enheter (2 portar) USB-C1 + USB-C2: max 45 W + max 20 W
- Laddning av flera enheter (2 portar) USB-C1 + USB-A: 45W + 18 W max.

- Laddning av flera enheter (2 portar) USB-C2 + USB-A: 10 W + 10 W max.
- Laddning av flera enheter (3 portar) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 40W + 10W + 10W max.
- GaN II-teknik (galliumnitrid) för hög verkningsgrad, låg värmeutveckling och kompakt design
- Plastdelar tillverkade av 98 % återvunnet PCR-material
- Plastfria förpackningar
- Skydd mot överström, överladdning, kortslutning och överhettning
- Ingångsspänning/noggrann ström/frekvens: 110-240V / 2,0A / 50/60Hz
- Genomsnittlig aktiv verkningsgrad: 82,9 %.
- Strömförbrukning i standby: 0,27 W
- Produktfärg: Vit
- Mått: 3,15 x 10 x 3,6 cm
- Vikt: 116 g

Attributes

- Design: Laddare/strömförsörjning
- Typ: Bärbar dator




Package contents

- USB-laddare
- Bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	7.37	35.00	40.00	24.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	20	3.69	16.50	37.50	22.00	13,612.50
Packaging Unit Single	1	0.18	9.30	16.50	4.20	644.49
Net single without Packaging	1	0.11	10.00	3.60	3.10	0.00

More images:

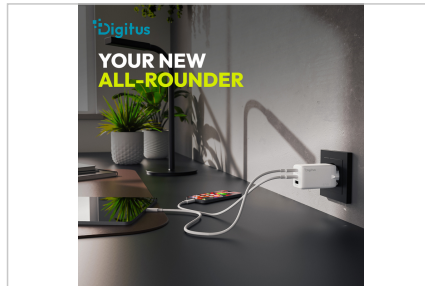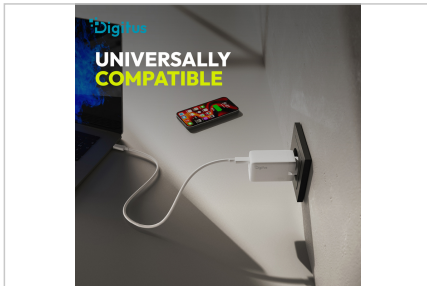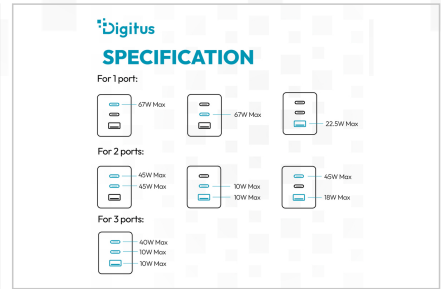

Safety notes

- Använd laddningsadaptern eller nättaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100–240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com