

DIGITUS® Chargeur USB GaN 100W, 2x USB-C, 1x USB-A

DA-10304

EAN 4016032505846



Chargeur USB GaN, 100W 2x USB-C, 1x USB-A, blanc

Avec notre chargeur GaN II de 100 watts, vous chargez vos appareils plus rapidement, plus sûrement et plus efficacement que jamais. La technologie avancée GaN II (nitrure de gallium) fournit une puissance maximale pour les smartphones, les tablettes et même les ordinateurs portables puissants - le tout avec un seul chargeur USB compact. Deux ports USB-C avec jusqu'à 100 watts chacun et un port USB-A avec jusqu'à 22,5 watts offrent une flexibilité totale. Qu'ils soient utilisés individuellement ou en parallèle : La répartition intelligente de la puissance assure une performance optimale - par exemple 70 W + 30 W via USB-C1 et USB-C2 ou 70 W + 18 W pour USB-C1 et USB-A. Même à pleine charge, vos appareils sont alimentés de manière fiable et sûre. Grâce aux fonctions de sécurité aléatoires telles que la protection contre les surintensités, les surtensions et la température, vous profitez d'une charge sans souci. Le boîtier est composé jusqu'à 30% de matériaux PCR (post-consumer recycling) recyclés et l'emballage est 100% sans plastique - un vrai plus pour l'environnement, sans faire de compromis sur la qualité et la durabilité. Utilisable de manière universelle pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et de nombreux autres appareils USB - le GaN II Charger 100 W est la solution intelligente pour tous ceux qui veulent un maximum de puissance, une technologie intelligente et la durabilité en un seul appareil.

La puissance rencontre la légèreté : le puissant chargeur USB 100W allie des performances élevées à un design fin - idéal pour charger rapidement un ordinateur portable, un smartphone et plus encore, à la maison comme en déplacement.

- Puissance maximale pour une seule connexion : USB-C1 max. 100W, USB-C2 max. 100W, USB-A max. 22,5W

- Chargement multi-appareils (2 ports) USB-C1 + USB-C2 : 70 W max. + 30W max.
- Chargement multi-appareils (2 ports) USB-C1 + USB-A : 70W + 18 W max.
- Chargement multi-appareils (2 ports) USB-C2 + USB-A : 12 W + 12 W max.
- Chargement multi-appareils (3 ports) USB-C1 + USB-C2 + USB-A : 70W + 12W + 12W max.
- Technologie GaN II (nitrure de gallium) pour un rendement élevé, un faible dégagement de chaleur et un design compact
- Boîtier en plastique composé à 30 % de matériaux PCR recyclés
- Emballage sans plastique
- protection contre les surintensités, les courts-circuits et la surchauffe
- Tension d'entrée/courant nominal/fréquence : 100-240V / 2,0A / 50/60Hz
- Efficacité active moyenne : 85,77 %
- consommation d'énergie en veille : 0,29W
- Couleur du produit : blanc
- Dimensions : 4,6 x 9,27 x 4,0 cm
- poids : 184 g

Attributs


- Style: Chargeur / alimentation
- Type: Ordinateur portable

Package contents

- Chargeur USB
- Mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	10.96	32.00	52.00	28.00	46,592.00
Packaging Unit Inside	20	5.48	25.00	30.00	26.00	19,500.00
Packaging Unit Single	1	0.27	9.00	14.00	4.60	579.60
Net single without Packaging	1	0.17	9.30	4.10	4.70	0.00

More images:

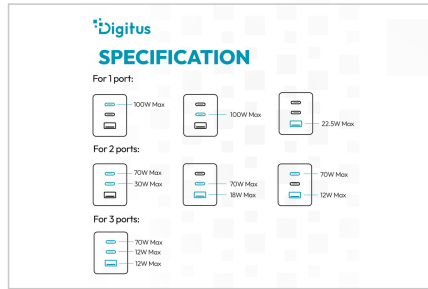

Safety notes

- Utilisez des adaptateurs de charge ou des blocs d'alimentation conformément aux indications du mode d'emploi afin de garantir des performances optimales.
- Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant facilement accessible dans une plage de tension comprise entre 100 et 240 V AC.
- Débranchez l'adaptateur de charge de la prise de courant après utilisation.
- N'utilisez pas l'adaptateur de charge avec des appareils électroniques qui sont en dehors des spécifications de l'adaptateur de charge.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com