

DIGITUS® Caricatore USB GaN 100W, 2x USB-C, 1x USB-A

DA-10304

EAN 4016032505846



Caricatore USB GaN, 100W 2x USB-C, 1x USB-A, bianco

Con il nostro caricatore GaN II da 100 Watt, potrete caricare i vostri dispositivi in modo più rapido, sicuro ed efficiente che mai. L'avanzata tecnologia GaN II (Nitruro di Gallio) offre la massima potenza a smartphone, tablet e persino a potenti computer portatili, il tutto con un solo caricatore USB compatto. Due porte USB-C fino a 100 watt ciascuna e una porta USB-A fino a 22,5 watt offrono la massima flessibilità. Sia che vengano utilizzate singolarmente che in parallelo: La distribuzione intelligente della potenza garantisce prestazioni ottimali, ad esempio 70 W + 30 W tramite USB-C1 e USB-C2 o 70 W + 18 W con USB-C1 e USB-A. Anche in caso di pieno utilizzo, i dispositivi vengono alimentati in modo affidabile e sicuro. Grazie alle funzioni di sicurezza casuali, come la protezione da sovracorrente, sovratensione e temperatura, potrete ricaricare senza preoccupazioni. L'alloggiamento è realizzato fino al 30% con materiale riciclato PCR (riciclaggio post consumo) e l'imballaggio è al 100% privo di plastica: un vero vantaggio per l'ambiente, senza compromettere la qualità e la durata. Utilizzabile universalmente per smartphone, tablet, notebook e molti altri dispositivi USB, il caricatore GaN II da 100 W è la soluzione intelligente per tutti coloro che desiderano la massima potenza, tecnologia intelligente e sostenibilità in un unico dispositivo.

La potenza incontra la leggerezza: il potente caricatore USB da 100 W combina prestazioni elevate con un design sottile, ideale per la ricarica rapida di computer portatili, smartphone e altro ancora, a casa e in viaggio.

- Potenza massima con connessione singola: USB-C1 max. 100W, USB-C2 max. 100W, USB-A max. 22,5W
- Ricarica di più dispositivi (2 porte) USB-C1 + USB-C2: 70 W max. + 30W max.
- Ricarica di più dispositivi (2 porte) USB-C1 + USB-A: 70 W + 18 W max.
- Ricarica di più dispositivi (2 porte) USB-C2 + USB-A: 12 W + 12 W max.
- Ricarica di più dispositivi (3 porte) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 70W + 12W + 12W max.
- Tecnologia GaN II (nitruro di gallio) per un'elevata efficienza, bassa generazione di calore e design compatto
- Involucro in plastica realizzato con il 30% di materiale PCR riciclato
- Imballaggio senza plastica
- Protezione contro sovracorrenti, cortocircuiti e surriscaldamenti
- Tensione d'ingresso/corrente nominale/frequenza: 100-240V / 2,0A / 50/60Hz
- Efficienza attiva media: 85,77 %.
- Consumo di energia in standby: 0,29W
- Colore del prodotto: Bianco
- Dimensioni: 4,6 x 9,27 x 4,0 cm
- Peso: 184 g

Attributes

- Stile: Caricabatterie/alimentazione
- Tipo: Notebook



Package contents

- Caricatore USB
- Istruzioni per l'uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	10.96	32.00	52.00	28.00	46,592.00
Packaging Unit Inside	20	5.48	25.00	30.00	26.00	19,500.00
Packaging Unit Single	1	0.27	9.00	14.00	4.60	579.60
Net single without Packaging	1	0.17	9.30	4.10	4.70	0.00

More images:

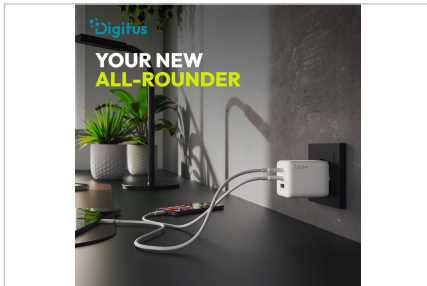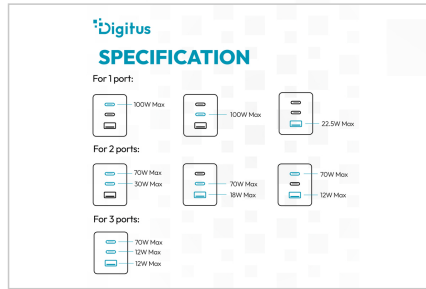

Safety notes

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com